

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ボールデフセット (ZX5/ZX6/ZX6.6/RZ6) Ball Diff. Set (ZX5/ZX6/ZX6.6/RZ6)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.LA380


ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

●説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:

X キット付属品
Kit Included

グリスを塗る。
Apply grease.

1

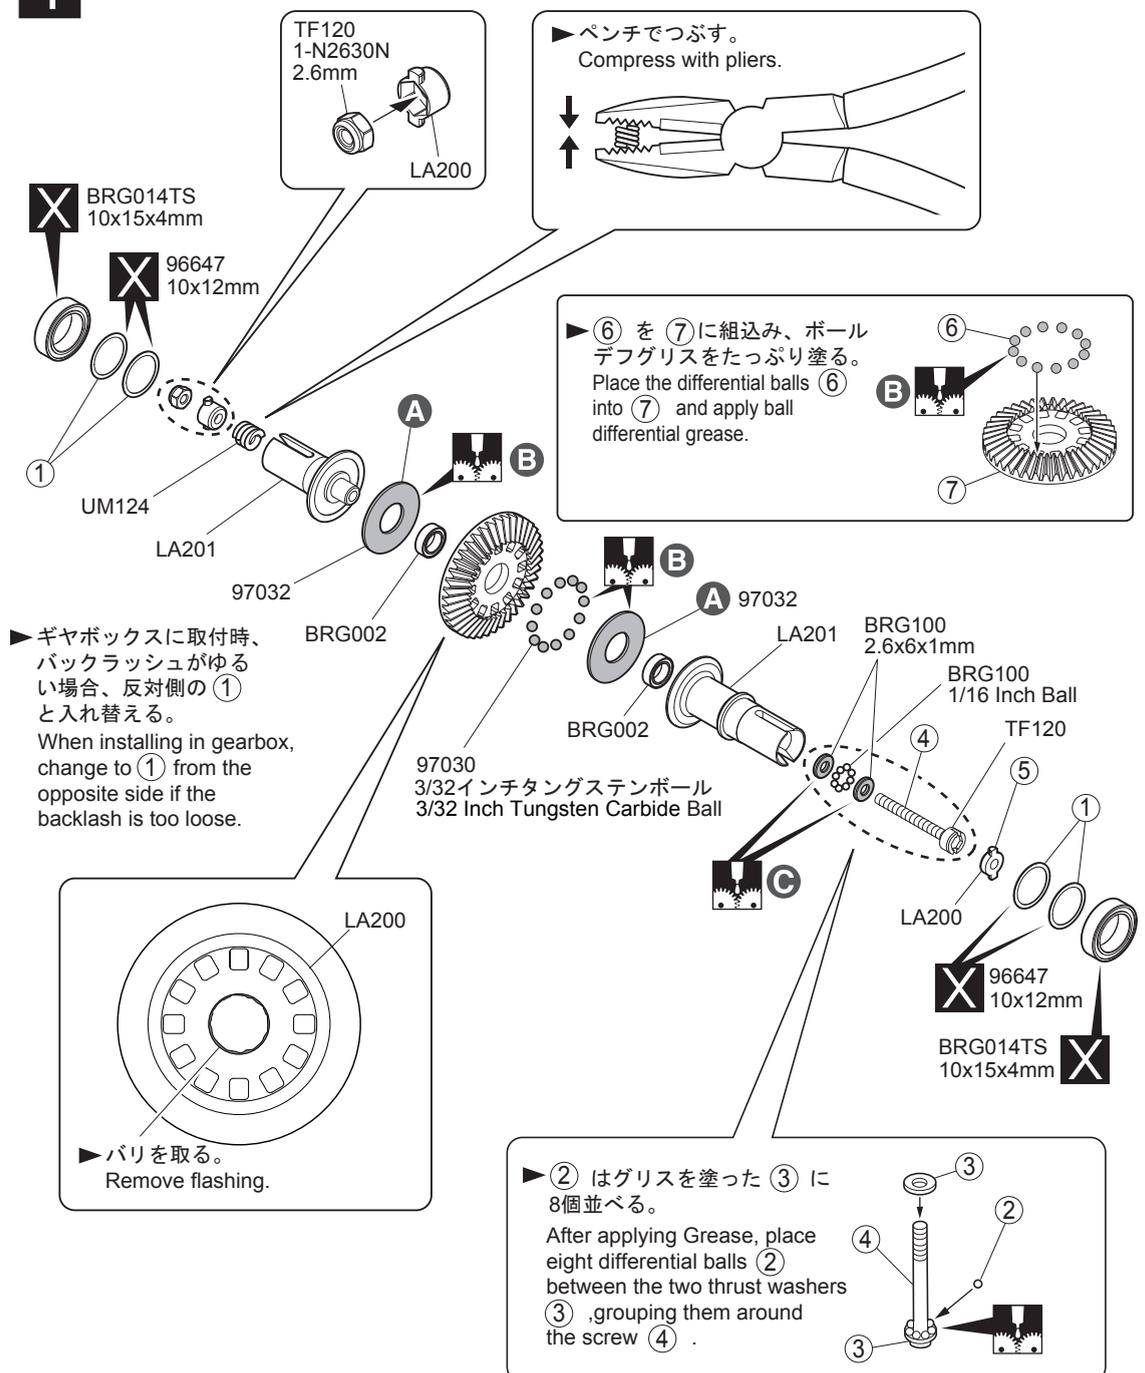

- デファジャストスクリュー
Diff. Adjust Screw
 1
- 1/16 インチボール
Inch Ball
 8
- 3/32 インチタンゲステンボール
Inch Tungsten Carbide Ball
 12
- 2.6 x 6 x 1mm ワッシャー
Washer
 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut
 1

A カドが丸い方をボール側にする。
Face the rounded side to balls.

B デフグリス (クリア) 両面に塗布する
Diff. Grease (Clear) Please apply grease on both sides.


C モリブデングリス (黒)
Molybdenum Grease (Black)

2

●調整方法 ADJUSTING

- ▶ ⑧と⑨をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。回らなくなるまで④をしめ込む。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意する。

Secure parts ⑧ and ⑨ in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case until it becomes tight. Then, tighten screw ④. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.

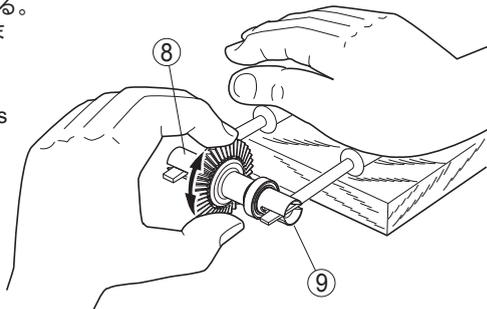

- ▶ 次に本体を手で固定し、⑧を回した時、⑨が反対方向に回転すれば良い。回らない時は締め込み過ぎなので、④をゆるめる。

Now, hold the differential case firmly and rotate part ⑧. If part ⑧ rotates into the opposite direction to part ⑨, no further ④ adjustment is necessary. If part ⑧ does not rotate, screw ④ is too tight. In this case, gradually loosen screw ④ until part ⑨ rotates.



- ▶ 調整後、⑤を取付ける。
Once the adjustment is done, install ⑤ (see "exploded view").

- ▶ 走行前にもタイヤを取付け再度調整する。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

スペアパーツ SPARE PARTS / オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
LA200	デフベベルセット(ZX-5) Diff. Bevel Set (ZX-5)	400
LA201	スチールデフシャフトセット(ZX-5) Steel Diff. Shaft Set (ZX-5)	1000
TF120	ボールデフスクリューセット(TF-5 スタリオン) Ball Diff. Screw Set(TF-5 STALLION)	600
UM124	テンションスプリング Tensioner Spring	300
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) 4入り Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs	1000
BRG100	デフスラストベアリング Diff. Thrust Bearing	400

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税抜)
36602	KRF モリブデングリス 10g KRF Molybdenum Grease 10g	400
97030	タングステンカーバイトボール (3/32インチ/UMW123) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch/UMW123)	2200
97032	プレッシャープレート(WBD4) Pressure Plate(WBD4)	450
96506B	ボールデフグリス(15g) Ball Diff. Grease (15g)	900
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	200

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2017 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
LA380-T01

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

60111701-1 PRINTED IN JAPAN