

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03用

シャシーセット

Chassis Set

for MINI-Z RACER MR-03

スケルトン (クリアブルー/クリアグレー/クリア)
SPカラー (グレー)

Skeleton (Clear Blue / Clear Gray / Clear)
SP Color (Gray)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZF401CB/CG/C
No.MZF402SP

この説明書と、ミニッツレーサー MR-03の組立説明書を、合わせてお読みください。

Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z RACER MR-03.



注意
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を
取外してから行ってください。



**Be sure to remove the battery for operation
before assembling or disassembling the chassis.**

- ▶ スケルトンシャシーセットは、自分のお好みに合わせてコーディネートできます。SPカラーシャシーセットは、剛性に優れたグレーのシャシーを採用し、金メッキ端子を装備しています。

You can customize your model with a skeleton chassis set. The SP Color chassis is made from a high rigidity grey colored material and features gold plated battery terminals (connectors).



1

*イラストはRMタイプですが、
他の全てのタイプも同様です。
*Illustration shows RM type chassis
but is same for all chassis types.

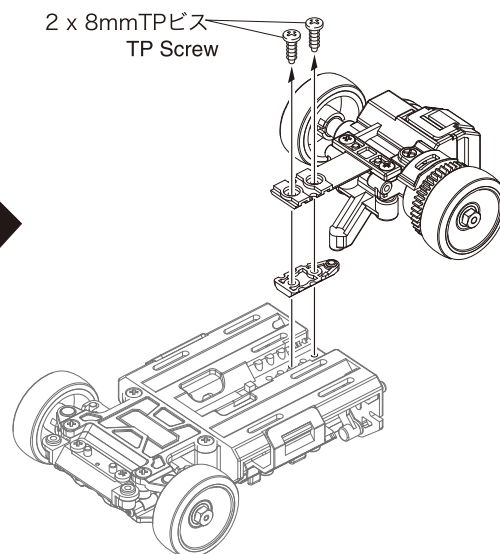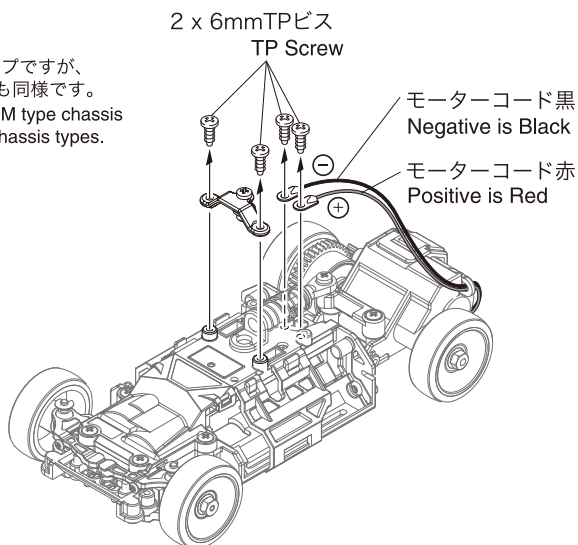

2

☆印は組立てる時に、付属の部品と交換する部品です。
Replace part marked ☆ with the included part when assembling.

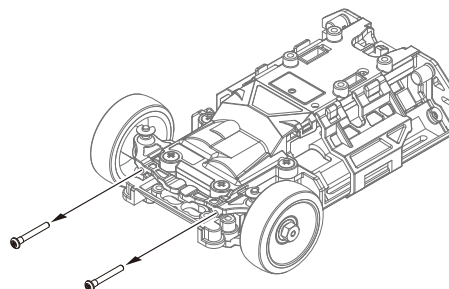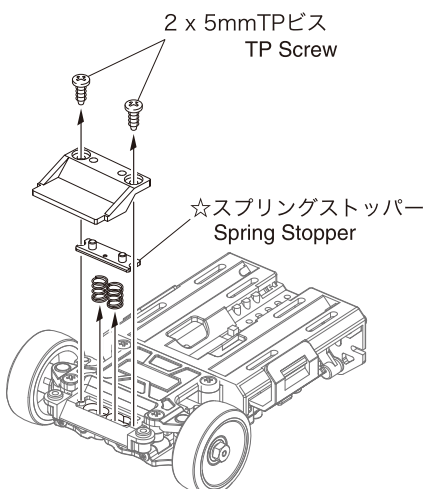

3

2 x 6mmTPビス
TP Screw

☆バッテリーホルダー
Battery Holder



タイロッド
Tie-Rod



< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >



はめ込む
Insert.

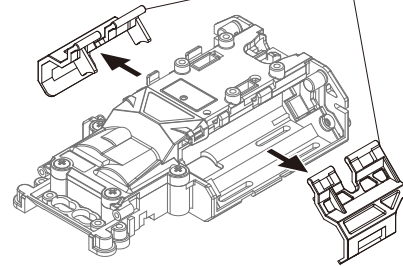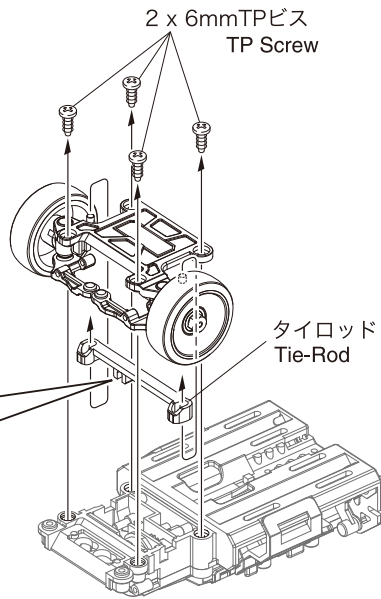

4


2 x 6mmTPビス
TP Screw

☆アップカバーA
ワイドもしくはナロー
Upper Cover A
Wide or Narrow


①

2 x 5mmサラTPビス
F/H TP Screw

☆アップカバーB
Upper Cover B

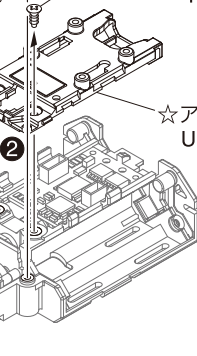

▶ ツメを外して取外す。
Lift clip and remove.



< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >





▶ 取付けの時はツメを
パチンとはめる。
Clip on when attaching.

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >



▶ 取付ける時はアップカバーA,Bともに配線のはさみ込みに注意する。
When attaching ensure wiring doesn't get caught in upper cover A & B.

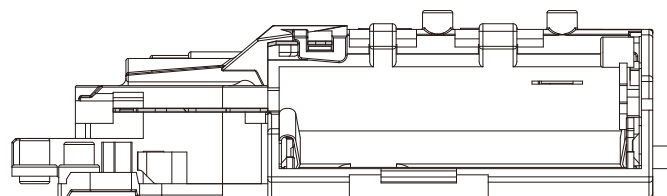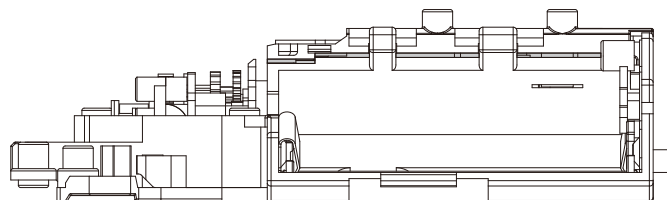


5

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

- ▶ サーボモーターは配線を真横にして取付ける。
Install so servo motor wiring is to the sides.

サーボモーター
Servo Motor



☆サーボモーターホルダー
Servo Motor Holder

2 x 5mmサラTPビス
F/H TP Screw


☆スイッチホルダー
Switch Holder

2 x 4mmTPビス (小頭)
TP Small Screw

☆メインシャシー
Main Chassis

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >


- ▶ メインシャシーと電池端子の間にはさみ込む。
Insert between main chassis and battery terminals.



6

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >


- ▶ ポテンショメーターのはめ合いに注意。
Carefully insert the potentiometer.



- ▶ 凹凸を合わせる。
Align the grooves 凹凸.

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

- ▶ 凹凸を合わせる。
Align the grooves 凹凸.



1.2 x 11.5mm

1.2 x 9mm

1 x 18mm

1.2 x 9mm

☆サーボプレートA
Servo Plate A


☆サーボプレートB
Servo Plate B

☆サーボプレートC
Servo Plate C

☆サーボプレートD
Servo Plate D

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

- ▶ すき間が無いように合わせる。
Align leaving no gap.



< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

- ▶ 各ギヤには目印が彫り込まれています。
Each gear is imprinted with a mark.

1st

2nd

3rd

4th



①

②


③

④


- ▶ 下記の「コードの取回し」、各手順の＜組立てる時の注意＞をよく読み、分解と逆の手順で組立ててください。
Note carefully the <Assembly Caution> points in the section "Arranging Wires" below and follow the disassembly steps in reverse order to re-assemble.

コードの取回し Arranging Wires

- ▶ コードは図のように収納してください。
Connect the wires as shown in the drawing.

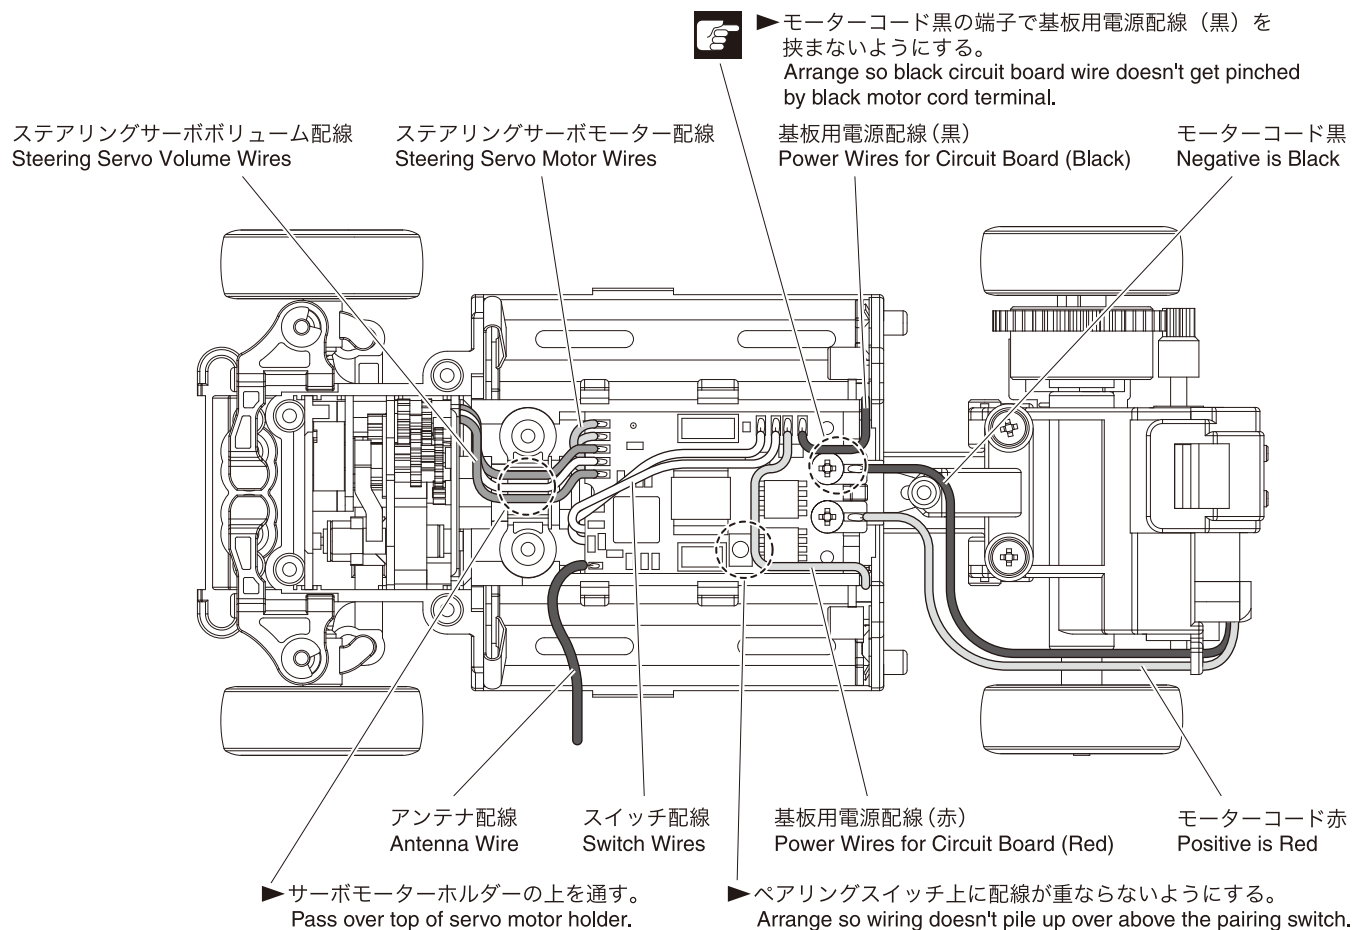

- ▶ ポテンショメーターの配線は、まとめてサーボプレートの溝にはめ込む。
Bundle the potentiometer wiring and insert alongside the servo plate.

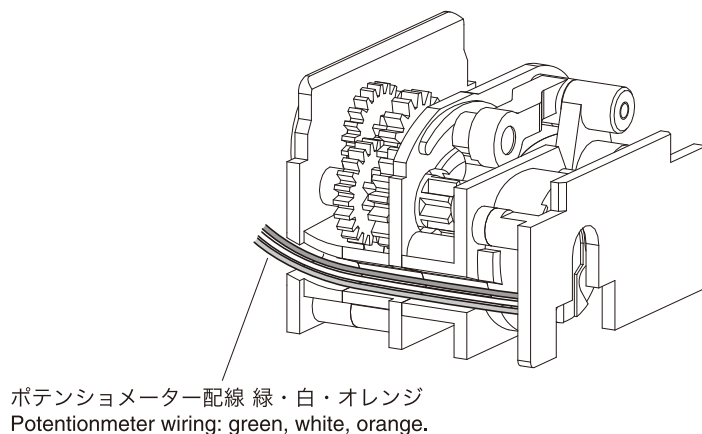

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp/

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00

61920909-1 PRINTED IN JAPAN