

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツMR-015/02 (RM/RML)シャシー用
ロールダンパーセット
Roll Shock Set
for MINI-Z MR-015/02 (RM/RML) CHASSIS



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW217

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-015、MR-02 RM/RMLの組立説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z RACER MR-015,MR-02 RM/RML.



本製品を装着することでコーナリングの切り返しが早くなります。また、リヤトラクションが向上します。小さいコースにお勧めです。

This product provides better cornering ability and improves traction. Perfect for compact tracks.



注意
CAUTION

- シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取り外してから行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.
- ホイールベースがSの場合は使用する事ができません。
This set cannot be used with the body having an S size wheel base.

1

2 x 6mm TPビス
TP Screw

2

2mm ワッシャー
Washer



1

- ▶ アンテナを取り外し、図のように部品を取り外します。
RMLシャシーの場合にはリヤダンパーはありません。

Remove the antenna and other parts as shown in the diagram.
Note that the RML chassis does not have a rear shock.

※ MR-015シリーズに取り付ける場合も同様です。

This instruction is also applicable to MR-015 chassis.

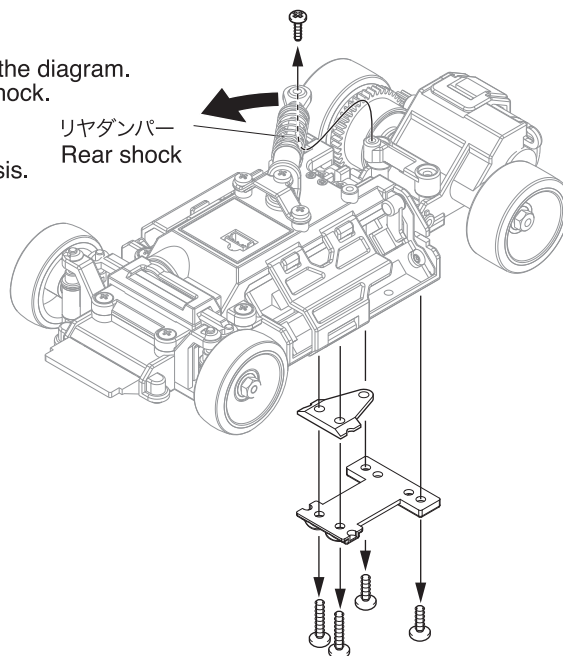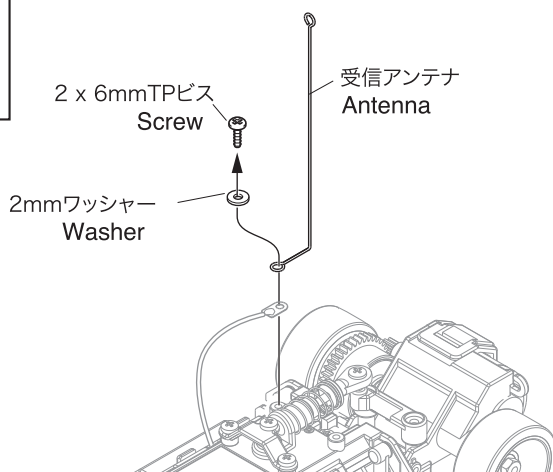



2

2 x 4mm TPビス
TP Screw

2

付属のリヤサスプレートを使用する場合
When using the rear suspension plate
included in the set.


MZW214カーボンリヤサスプレート
(別売)を使用する場合
When using with the MZW214 carbon
rear suspension plate (sold separately).

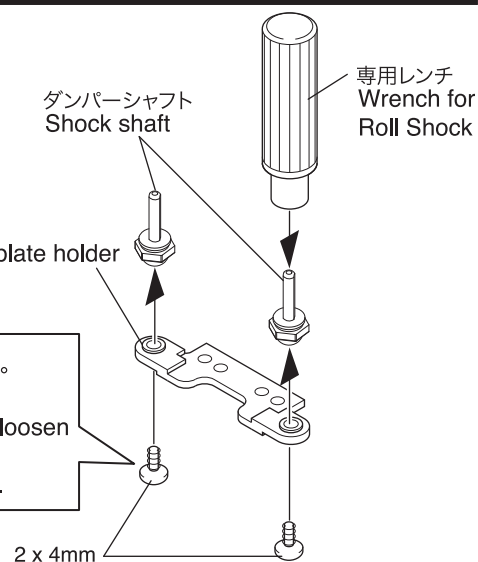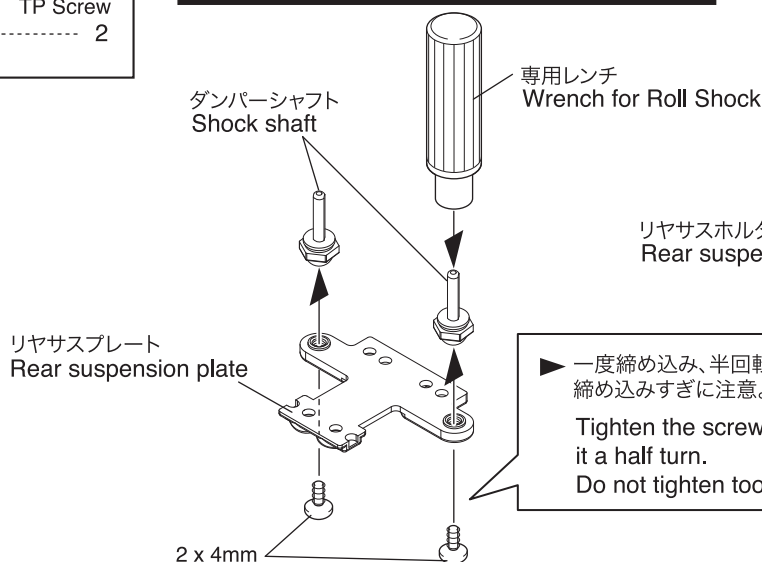


3

- 2 x 6mm TPビス
TP Screw
2
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw
2


付属のリヤサスプレートを使用する場合
When using the rear suspension plate included in the set.



▶ 1 で取り外したビスを使用。
Use the screw that you removed in step 1.



MZW214カーボンリヤサスプレート
(別売)を使用する場合
When using with the MZW214 carbon
rear suspension plate (sold separately).

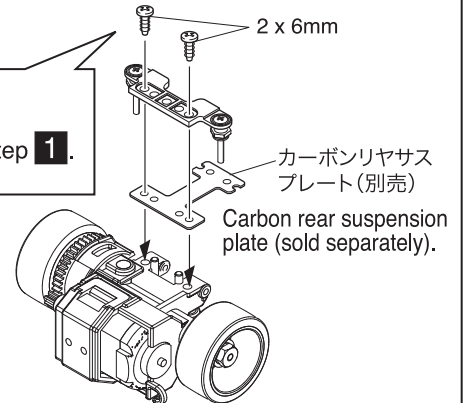

カーボンリヤサス
プレート(別売)
Carbon rear suspension
plate (sold separately).


リヤサススペーサー(ショート)
Rear spacer (short)

▶ 使用するボディに合わせた取り付け穴を使用する。
Choose holes according to the body.


4

- 2 x 4mm TPビス
TP Screw
2
- 2 x 6mm TPビス
TP Screw
1

MR-015シャシーに取り付ける場合
When installing in the MR-015 chassis.

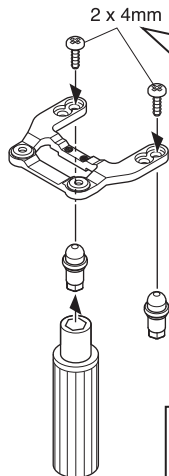

▶ 一度締め込み半回転緩める。締め込みすぎに注意。
Tighten the screw, then loosen it a half turn.
Do not tighten too much.





▶ ホイールベースに合わせて
選択する。
Choose according to the
wheelbase.

▶ 溝にスプリングを
はめる。
Put both ends of
the spring in
the groove.



MR-02シャシーに取り付ける場合
When installing in the MR-02 chassis.

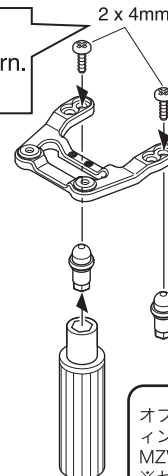

▶ ホイールベースに合わせて
選択する。
Choose according to the
wheelbase.

オプションのスプリングを使用してセッティングをすることができます。
MZW217-1ロールダンパースプリングセット
※セット標準と同等

The MZW217-1 roll shock spring set is an optional spring set for wider setting range.
※ Same as the spring of this set.

スプリング Spring	レッド※ Red	グリーン Green	イエロー Yellow
路面グリップ Grip on the surface	悪い Low	良い High	

▶ 1 で取り外したアンテナ及びリヤダンパーを元通りに取り付けます。

Put the antenna and the rear shock back together,
which you removed in step 1.

●オプションパーツ / OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Description	内容 Contents	★定価(税込)	★発送手数料
MZW217-1	スプリングセット (ロールダンパー用) Spring Set (for Roll Shock)	硬さの異なる3種類のスプリングをセット。 スプリングセット・ロール量を調整可能。 A set of three kinds of springs with different hardness. For controlling the amount of rolling.	840	210 (税込)

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

61920412-1 PRINTED IN JAPAN

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2004 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製