



Name	下 高章	Temp	°C	Engine		Muffler	
Date	2013-02-17	Humidity	%	Head Clearance	mm	Fuel Type	
Track	スカイホビー	Traction	%	Plug No.		Radio	

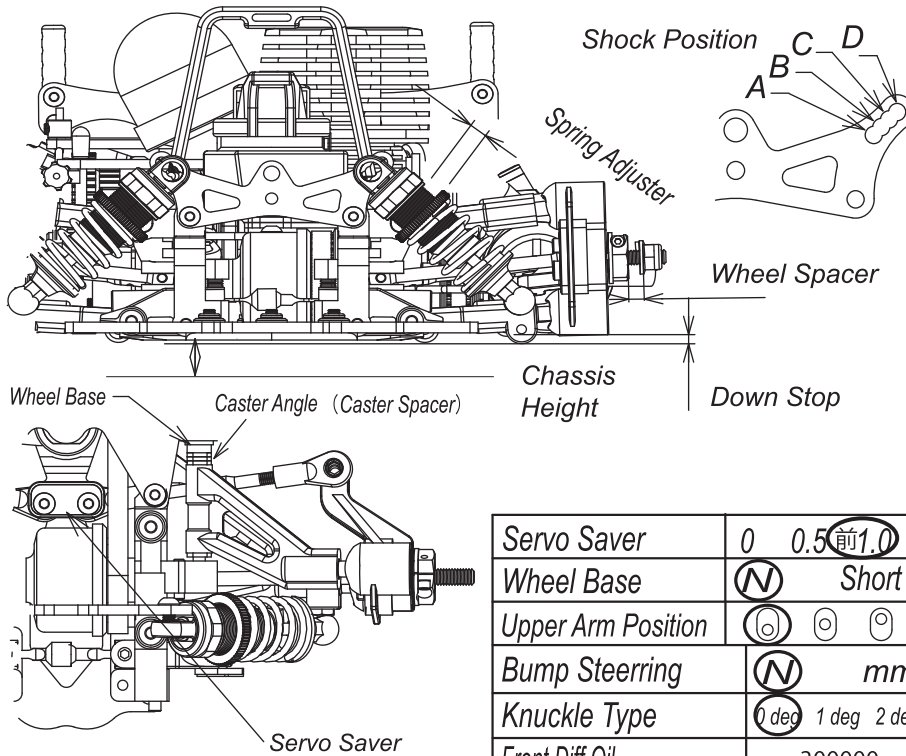

Servo Saver	0 0.5 前1.0
Wheel Base	Ⓝ Short
Upper Arm Position	⊙ ⊙ ⊙
Bump Steering	Ⓝ mm
Knuckle Type	Ⓝ deg 1 deg 2 deg
Front Diff Oil	300000

Shock Oil	300 350 400 450 500 550 600 700 800
Diaphragm	Ⓝ
Shock Piston	Ⓝ
Spring	ブルー
Spring Adjuster	mm
Shock Position	Ⓐ B C D
Caster Angle (Spacer)	3 mm
Camber Angle	L 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 R 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3
Toe Angle	-1 deg
Front Width	199 mm
Down Stop	-1 mm
Wheel Spacer	0 mm
Antiroll Bar	VZ084SS Super Soft / Sway (φ Bar mm)
Tire	ZBB-812CCH / deg
Wheel Offset Type	mm
Tire Diameter	φ 63 mm
Chassis Height	8 mm
Used Optional parts	

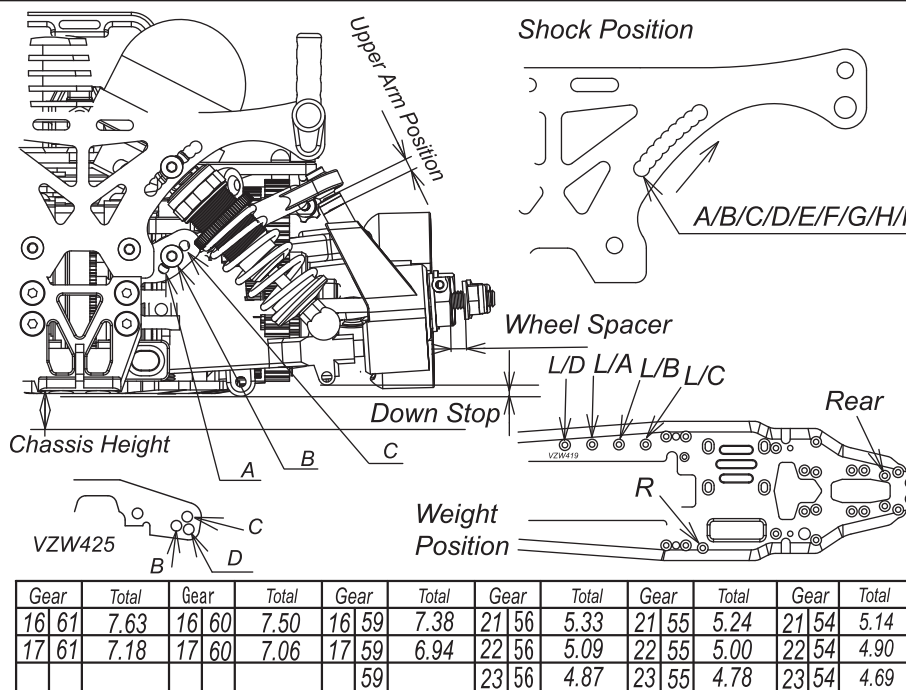

Gear	Total	Gear	Total	Gear	Total	Gear	Total	Gear	Total	Gear	Total
16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.33
17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.09
							59		23	56	4.87

Shock Oil	300 350 400 450 500 550 600 700 800
Diaphragm	Ⓝ
Shock Piston	Ⓝ
Spring	イエロー
Spring Adjuster	mm
Shock Position	A ② C/D/E/F/G/H/I
Wheel Spacer	0 mm
Upper Arm Position	2 mm 外下 A / B / C ④
Camber Angle	L 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 3.5 4 R 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Toe Angle	+3 deg
Rear Width	199.5 mm
Down Stop	-1 mm
Antiroll Bar	Ⓝ mm
Tire	ZBB-9121CH / deg
Wheel Offset Type	mm
Tire Diameter	φ 65 mm
Chassis Height	9 mm

Clutch Type	N (VZW229)	Pinion Gear	⑮ 16 17 / ⑳ 21 22 23
Clutch Shoe	Ⓝ VZW229-03Y Yellow	Spur Gear	59 60 ⑥ 54 55 ⑤
Clutch Weight	Ⓝ Other ()	Drive Ratio	0mm Difference(24T Pulley 387Belt) 2.5mm Difference(23T Pulley 384Belt)
Clutch Spring	Ⓝ (□1.7)/VZ446 (□1.8)	Rear Diff Oil	30000
Clearance	0.5 mm	Main Chassis	N (VZ437) / VZW419
Adjust Nut	1.5 mm	Body-Shell	P-37N

Memo オプションシャシー、フロントバンパー固定、リアデフ上アルミ、リアユニバーサルアルミ
フロントボディマウント内側