

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
荒収 敦	H.2212128	ツ-リ-ブ	グリーンステップ	エンツォ	アリオン

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。


路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オゾン)
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
  - MR-015 MR-02
  - 材質
  - ノーマル スケルトン
- モーターケース
  - HM MM
  - RM LM
  - RML
- ホイールベース S M L LL 3L

- モーター
  - ノーマル
  - XSPEED V
  - ピニオンギヤ
    - 9T 8T
    - 7T 6T
- R/C ユニット
  - 27MHz
  - HG (ADバンド)
  - ASF2.4GHz
- デフギヤ
  - ギヤデフ
  - ボールデフ

- フロントサスペンション
  - スプリング ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)

- リヤダンパー
  - スプリング ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)
  - ノーマル オイルダンパー
  - オイル No. 200
  - スペーサー 0 個

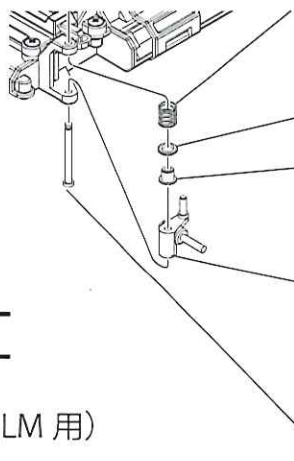

- サスリミッタースペーサー 0 枚
- サスリミッター No.4-2.0mm
- No.4.5-1.5mm
- No.5-2.5mm
- ナックルアーム ノーマル LMノーマル
- アルミ -0° (ガンメタ)
- アルミ -1° (ブルー)
- アルミ -2° (シルバー)
- キングピン ノーマル
- ステンレス

- フリクション
  - カーボン プラスチック (LM用)
  - プレート 上 下

- サスプレート (Tバー)
  - ノーマル
  - カーボン FRP
  - タイプ
    - ソフト
    - ミディアム
    - ハード
  - スペーサー 0 枚
- タイロッド
  - ノーマル -0°
  - No.2-1°
  - No.4-1.5°
  - No.6-2°
- フロントタイヤ
  - ナロー セミワイド
  - ワイド フラット
  - クラシック LM フロント
  - レーシングラジアル ナロー
  - 硬度 30 度 ワイド
- フロント ホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット 0 mm
  - タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm

- ボールベアリング
  - 装着済み
- ビス
  - ノーマル
  - カラー
  - チタン
- リヤタイヤ
  - ナロー セミワイド
  - ワイド フラット
  - クラシック LM フロント
  - レーシングラジアル ナロー
  - 硬度 30 度 ワイド
- リヤホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット 0.8 mm
  - タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm

●その他装着パーツ \_\_\_\_\_

●メモ \_\_\_\_\_

