

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
高田 玲里	・ / /			エンツォ	KT-18

□にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オリオン)
その他 ()	ニッケル水素 ()

●シャシータイプ

- MR-015 MR-02
 材質
 ノーマル スケルトン

●モーター

- ノーマル
 XSPEED V *エレクトロニクス*
 ピニオンギヤ
 9T 8T
 7T 6T

●リヤダンパー

- スプリング ソフト (赤)
 ノーマル (緑)
 ハード (黄)
 ノーマル オイルダンパー
 オイル No. _____
 スペーサー _____ 個

□フリクション

- カーボン プラスチック (LM用)
 プレート 上 下

●サスプレート (Tバー)

- ノーマル
 カーボン FRP
 タイプ
 ソフト
 ミディアム
 ハード
 スペーサー 1 枚

●ボールベアリング

- 装着済み

●モーターケース

- HM MM
 RM LM
 RML

●R/C ユニット

- 27MHz
 HG (ADバンド)
 ASF2.4GHz

●ホイールベース S M L LL 3L

●デフギヤ

- ギヤデフ

□ボールデフ

- デフボール シャフト
 ノーマル ノーマル
 セラミック チタン

●フロントサスペンション


- スプリング ソフト (赤)
 ノーマル (緑)
 ハード (黄)

- サスリミッタースペーサー 1 枚+下3枚

- サスリミッター No.4-2.0mm
 No.4.5-1.5mm
 No.5-2.5mm

- ナックルアーム ノーマル LMノーマル
 アルミ -0° (ガンメタ)
 アルミ -1° (ブルー)
 アルミ -2° (シルバー)

- キングピン ノーマル
 ステンレス

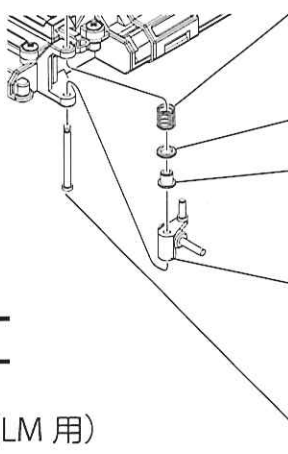

●タイロッド

- ノーマル -0°
 No.2-1°
 No.4-1.5°
 No.6-2°

●ビス

- ノーマル
 カラー
 チタン

●フロントタイヤ

- ナロー セミワイド
 ワイド フラット
 クラシック LM フロント
 レーシングラジアル ナロー
 硬度 40 度 ワイド

●リヤタイヤ

- ナロー セミワイド
 ワイド フラット
 クラシック LM フロント
 レーシングラジアル ナロー
 硬度 20 度 ワイド

LM

●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
 品番 No. エンツォ
 オフセット 1 mm
 タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)
 品番 No. 962c
 オフセット _____ mm
 タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●その他装着パーツ

●メモ
