

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
渡辺 翔太	2009/6/14	ジュニアリング	横濱	ルレセラゴ	KT-18

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ <u>ウレタ</u>	アルカリ電池 (オキオン)
その他 ()	ニッケル水素 ()

- シャシータイプ
 - MR-015 MR-02
 - 材質
 - ノーマル スケルトン
- モーターケース
 - HM MM
 - RM LM
 - RML
- ホイールベース S M L LL 3L

- デフギヤ
 - ギヤデフ
 - ボールデフ
 - デフボール
 - ノーマル ノーマル
 - セラミック チタン
- R/C ユニット
 - 27MHz
 - HG (ADバンド)
 - ASF2.4GHz


- モーター
 - ノーマル
 - XSPEED V
 - ピニオンギヤ
 - 9T 8T
 - 7T 6T

- リヤダンパー

- スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)

- ノーマル オイルダンパー
- オイル No. _____
- スペーサー _____ 個

- フリクション
 - カーボン プラスチック (LM用)
 - プレート 上 下 スペーサーレス

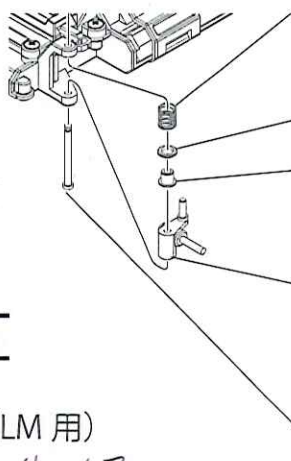

- フロントサスペンション
 - スプリング ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
- サスリミッタースペーサー 1 枚
- サスリミッター
 - No.4-2.0mm
 - No.4.5-1.5mm
 - No.5-2.5mm
- ナックルアーム
 - ノーマル LMノーマル
 - アルミ -0° (ガンメタ)
 - アルミ -1° (ブルー)
 - アルミ -2° (シルバー)
- ノーマル ステンレス
- キングピン

- サスプレート (Tバー)

- ノーマル
- カーボン FRP
- タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード

スペーサー _____ 枚

- ボールベアリング

装着済み

- タイロッド

- ノーマル -0°
- No.2-1°
- No.4-1.5°
- No.6-2°

- ビス

- ノーマル
- カラー
- チタン

- フロントタイヤ

- ナロー セミワイド
- ワイド フラット
- クラシック LMフロント
- レーシングラジアル ノーマル
- 硬度 30 度 ワイド

- リヤタイヤ

- ナロー セミワイド
- ワイド フラット
- クラシック LMフロント
- レーシングラジアル ノーマル
- 硬度 30 度 ワイド

- フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. _____
- オフセット 1 mm
- タイヤ設置面の車幅 ? mm

- リヤホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. ホルシゴ935
- オフセット 3? mm
- タイヤ設置面の車幅 ? mm

- その他装着パーツ

金端子シャーシ 7ギヤ

- メモ

x12が車重は軽く、ストレート重視
9ギヤはx12にシャーシはアンダー目
して安定感を。

