

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
木戸口	2009 / 9 / 26	レーシング	ネ神戸	マツダ	ヘリオス

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (ニッケル水素)
その他 ()	ニッケル水素 (アルカリ)

●シャシータイプ

- MR-015 MR-02
○材質
ノーマル スケルトン

●モーター

- ノーマル
XSPEED V
○ピニオンギヤ
9T 8T
7T 6T

●リヤダンパー

- スプリング ソフト (赤)
ノーマル (緑)
ハード (黄)
ノーマル オイルダンパー
オイル No. _____
スペーサー 0 個

○フリクション

- カーボン プラスチック (LM用)
○プレート 上 下

●サスプレート (Tバー)

- ノーマル
カーボン FRP
○タイプ
ソフト
ミディアム
ハード
スペーサー 0 枚

●ボールベアリング

- 装着済み

●モーターケース

- HM MM
RM LM
RML

●R/Cユニット

- 27MHz
HG (ADバンド)
ASF2.4GHz

●ホイールベース S M L LL 3L

●デフギヤ

- ギヤデフ

ボールデフ

- デフボール シャフト
ノーマル ノーマル
セラミック チタン

●フロントサスペンション


- スプリング ソフト (赤)
ノーマル (緑)
ハード (黄)

○サスリミッタースペーサー 1 枚

- サスリミッター No.4-2.0mm
No.4.5-1.5mm
No.5-2.5mm

- ナックルアーム ノーマル LMノーマル
アルミ -0° (ガンメタ)
アルミ -1° (ブルー)
アルミ -2° (シルバー)

- ノーマル
ステンレス

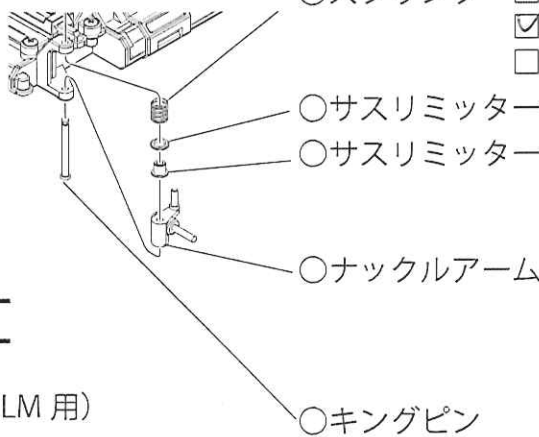

●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
○品番 No. _____
○オフセット 1 mm
○タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●フロントタイヤ

- ノーマル -0° ナロー セミワイド
No.2-1° ワイド フラット
No.4-1.5° クラシック LM フロント
No.6-2° レーシングラジアル
硬度 30 度

●ビス

- ノーマル ナロー セミワイド
カラー ワイド フラット
チタン クラシック LM フロント
レーシングラジアル
硬度 30 度

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)
○品番 No. _____
○オフセット 1 mm
○タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●その他装着パーツ

●メモ



