

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
久米 淳夏	2009/11/18	ミニオンカップ	ルクル	エンツォ	EX-10

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オゾン )
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
  - MR-015  MR-02
  - 材質
  - ノーマル  スケルトン

- モーターケース
  - HM  MM
  - RM  LM
  - RML


- ホイールベース  S  M  L  LL  3L

- モーター
  - ノーマル
  - XSPEED V
    - ピニオンギヤ
    - 9T  8T
    - 7T  6T

- R/C ユニット
  - 27MHz
  - HG (ADバンド)
  - ASF2.4GHz

- デフギヤ
  - ギヤデフ
  - ボールデフ
    - デフボール
    - ノーマル
    - セラミック
- シャフト
  - ノーマル
  - チタン

- リヤダンパー
  - スプリング  ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)

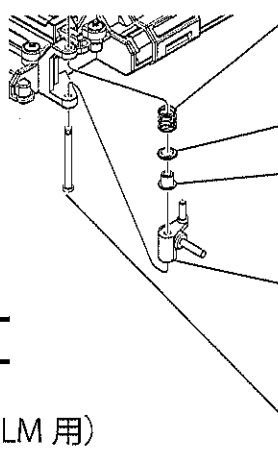

- フロントサスペンション
  - スプリング  ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)
- サスリミッタースペーサー 0 枚
- サスリミッター  No.4-2.0mm
- No.4.5-1.5mm
- No.5-2.5mm
- ナックルアーム  ノーマル  LMノーマル
- アルミ -0° (ガンメタ)
- アルミ -1° (ブルー)
- アルミ -2° (シルバー)
- ノーマル
- ステンレス

- ノーマル  オイルダンパー
- オイル No. \_\_\_\_\_
- スペーサー 3 個

- フリクション
  - カーボン  プラスチック (LM用)
  - プレート  上  下

- サスプレート (Tバー)
  - ノーマル
  - カーボン  FRP
  - タイプ
    - ソフト
    - ミディアム
    - ハード
  - スペーサー 0 枚

- タイロッド
  - ノーマル -0°
  - No.2-1°
  - No.4-1.5°
  - No.6-2°

- フロントタイヤ
  - ナロー  セミワイド
  - ワイド  フラット
  - クラシック  LMフロント
  - レーシングラジアル  ナロー
  - 硬度 30 度  ワイド

- フロント ホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット 2.5 mm
  - タイヤ設置面の車幅 8.5 mm

- ボールベアリング
  - 装着済み

- ビス
  - ノーマル
  - カラー
  - チタン
- リヤタイヤ
  - ナロー  セミワイド
  - ワイド  フラット
  - クラシック  LMフロント
  - レーシングラジアル  ナロー
  - 硬度 30 度  ワイド

- リヤホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット 0.8 mm
  - タイヤ設置面の車幅 11 mm

●その他装着パーツ

●メモ



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_