

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
秋津龍斗	2/19/27	ツ-リーグ	神戸	エンツォ	AD


にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット <input checked="" type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> アルカリ電池 ()
その他 ()	<input type="checkbox"/> ニッケル水素 ()

- シャシータイプ
 - MR-015 MR-02
 - 材質
 - ノーマル スケルトン
- モーターケース
 - HM MM
 - RM LM
 - RML
- ホイールベース S M L LL 3L
- デフギヤ
 - ギヤデフ
 - ボールデフ

- モーター
 - ノーマル
 - XSPEED V
 - ピニオンギヤ
 - 9T 8T
 - 7T 6T
- R/C ユニット
 - 27MHz
 - HG (ADバンド)
 - ASF2.4GHz
- デフボール
 - ノーマル
 - セラミック
- シャフト
 - ノーマル
 - チタン

- リヤダンパー
 - スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - ノーマル オイルダンパー
 - オイル No. 200#
 - スペーサー 0 個
 - フリクション
 - カーボン プラスチック (LM用)
 - プレート 上 下

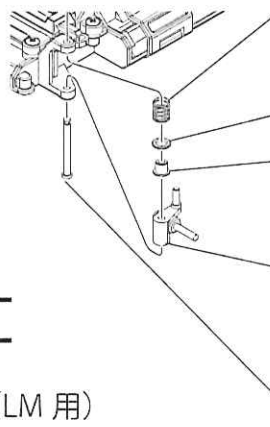

- フロントサスペンション
 - スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - サスリミッタースペーサー 3 枚
 - No.4-2.0mm
 - No.4.5-1.5mm
 - No.5-2.5mm
 - サスリミッター
 - No.4-2.0mm
 - No.4.5-1.5mm
 - No.5-2.5mm
 - ナックルアーム
 - ノーマル LMノーマル
 - アルミ -0° (ガンメタ)
 - アルミ -1° (ブルー)
 - アルミ -2° (シルバー)
 - ノーマル
 - ステンレス
 - キングピン

- サスプレート (Tバー)
 - ノーマル
 - カーボン FRP
 - タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード
 - スペーサー 0 枚
- タイロッド
 - ノーマル -0°
 - No.2-1°
 - No.4-1.5°
 - No.6-2°
- ビス
 - ノーマル
 - カラー
 - チタン
- フロントタイヤ
 - ノーマル -0°
 - No.2-1°
 - No.4-1.5°
 - No.6-2°
- フロントホイール
 - ノーマル
 - カーボン FRP
 - タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード
 - スペーサー 0 枚
- リヤタイヤ
 - ノーマル
 - カラー
 - チタン
- リヤホイール
 - ノーマル
 - カーボン FRP
 - タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード
 - スペーサー 0 枚
- ボールベアリング
 - 装着済み
- フロント タイヤ
 - ノーマル
 - ワイド フラット
 - クラシック LM フロント
 - レーシングラジアル
 - 硬度 30 度
- フロント ホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. _____
 - オフセット 1.5 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm
- リヤタイヤ
 - ノーマル
 - ワイド フラット
 - クラシック LM フロント
 - レーシングラジアル
 - 硬度 30 度
- リヤホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. _____
 - オフセット 3 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm

- その他装着パーツ
- メモ