

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
西谷任真	12/28			MP4	レーク

□にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ( )
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
- スケルトン
- SP

- R/Cユニット
- 27MHz
- ASF2.4GHz


- モーター
- ノーマル
- XSPEED V
- ピニオンギヤ
- 9T 8T
- 7T □6T

- モーターマウント
- ノーマル □アルミ

- デフギヤ
- ギヤデフ
- ボールデフ
- デフボール
- ノーマル
- セラミック

- ボールベアリング
- 装着済み

- ビス
- ノーマル
- カラー
- チタン
- ジュニアVミン

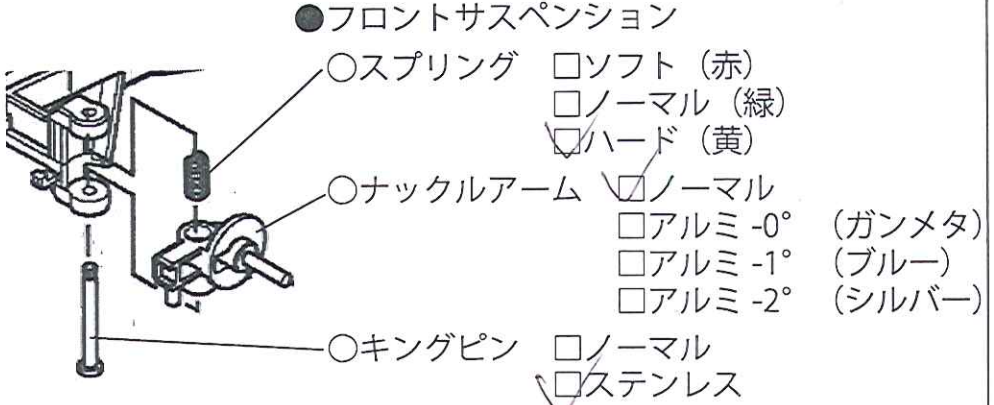

- フロントサスペンション
- スプリング □ソフト (赤)
- ノーマル (緑)
- ハード (黄)
- ナックルアーム ノーマル
- アルミ -0° (ガンメタ)
- アルミ -1° (ブルー)
- アルミ -2° (シルバー)
- キングピン □ノーマル
- ステンレス

- リヤサスペンション
- リヤダンパー
- なし あり
- ワッシャー (スペーサ) 5 枚
- スプリング □ソフト (赤)
- ノーマル (緑)
- ハード (黄)

- フリクション
- リヤサスプレート
- ノーマル カーボン
- スプリング □ソフト (赤)
- ノーマル (緑)
- ハード (黄)

- タイロッド
- ノーマル -0
- トール -0.2mm
- トール -0.4mm
- トール -0.6mm

- フロントタイヤ
- 硬度 40 度
- 目なし

- リヤタイヤ
- 硬度 20 度
- 目うす

- その他装着パーツ

- メモ



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_