

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
桑田貴透	10/02/28	ミニッツカーバトル	71-2スリップ	マツダ	3PKS


にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オリオン)
その他 ()	ニッケル水素 ()

- シャシータイプ
 - MR-015 MR-02
 - 材質
 - ノーマル スケルトン
- モーターケース
 - HM MM
 - RM LM
 - RML
- ホイールベース S M L LL 3L

- モーター
 - ノーマル
 - XSPEED V
 - ピニオンギヤ
 - 9T 8T
 - 7T 6T
- R/Cユニット
 - 27MHz
 - HG (ADバンド)
 - ASF2.4GHz
- デフギヤ
 - ギヤデフ
 - ボールデフ
 - デフボール
 - ノーマル
 - セラミック
 - シャフト
 - ノーマル
 - チタン

- リヤダンパー
 - スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - ノーマル オイルダンパー
 - オイル No. 200
 - スペーサー 0 個
 - フリクション
 - カーボン プラスチック (LM用)
 - プレート 上 下
- フロントサスペンション
 - スプリング ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - サスリミッタースペーサー 0 枚
 - サスリミッター
 - No.4-2.0mm
 - No.4.5-1.5mm
 - No.5-2.5mm
 - ナックルアーム
 - ノーマル LMノーマル
 - アルミ -0° (ガンメタ)
 - アルミ -1° (ブルー)
 - アルミ -2° (シルバー)
 - スペーサー 0.2x3枚
 - キングピン
 - ノーマル
 - ステンレス

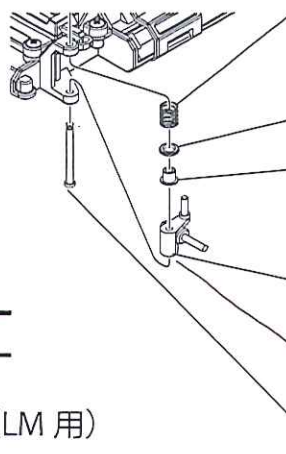

- サスプレート (Tバー)
 - ノーマル
 - カーボン FRP
 - タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード
 - スペーサー 0 枚
- タイロッド
 - ノーマル -0°
 - No.2-1°
 - No.4-1.5°
 - No.6-2°
- ビス
 - ノーマル
 - カラー
 - チタン
- フロントタイヤ
 - ナロー セミワイド
 - ワイド フラット
 - クラシック LMフロント
 - レーシングラジアル ノーマル
 - 硬度 30 度 ワイド
- リヤタイヤ
 - ナロー セミワイド
 - ワイド フラット
 - クラシック LMフロント
 - レーシングラジアル ノーマル
 - 硬度 30 度 ワイド
- フロント ホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. _____
 - オフセット 1 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm
- リヤホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. _____
 - オフセット 1 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm

- その他装着パーツ
- メモ

