


V-ONE RR Evo.


標準セッティング Ver1.00

名前		温度	℃	エンジン		マフラー	39065	マニ	39065
日付		湿度	%	ヘッドガスケット	mm	燃料			
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ			

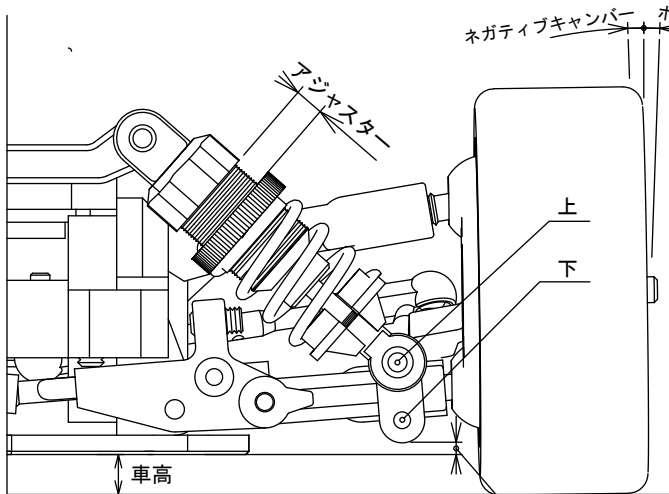

	スペーサー	キャスター角	バンブ/リバウンド		ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600 700
	4mm	6°	サーボセイバー	(10) 11 12	ダンパーピストン	N
	3mm	8°	ステアリング切れ角	90 %	スプリング	銀 (黒) 金
	2mm	10°	ブレーキ量	%	アジャスター	mm
	1mm	12°	アッパー高さ	N	ダンパー角度	(上) 下
	0mm	14°			キャスター角	3 mm

キャンバー角	0G (1G) 0 0.5 (1.0) 1.5 2.0	トー角	mm
フロント全幅	mm	フロント全幅	mm
バンブ	mm	バンブ	mm
リバウンド	mm	リバウンド	mm
スタビライザー	● ○ ○ ○ ○	スタビライザー	● ○ ○ ○ ○
タイヤ	GRP35°	タイヤ	GRP35°
タイヤ径	φ 60 mm	タイヤ径	φ 60 mm
車高	6 mm	車高	6 mm
デフ/ワレウェイ		デフ/ワレウェイ	

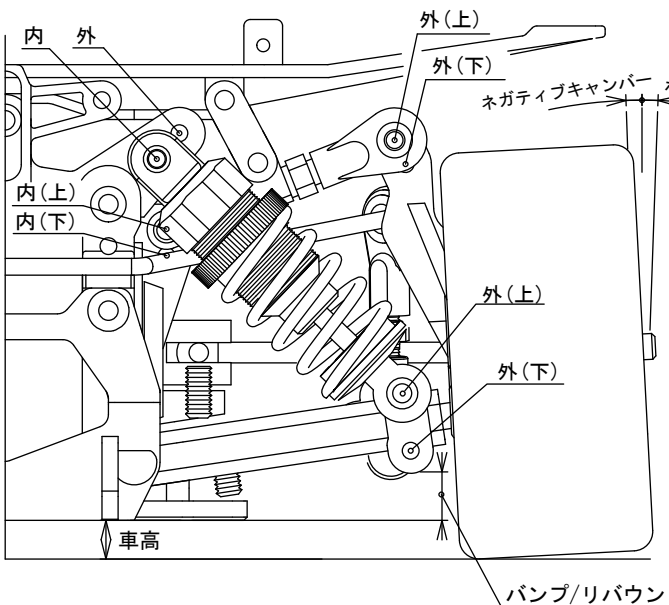

ギヤ	レシオ	ギヤ	レシオ	ギヤ	レシオ	ギヤ	レシオ	ギヤ	レシオ
20 59	7.45	21 59	7.10	22 59	6.78	25 55	5.56	26 56	5.44
20 60	7.58	21 60	7.22	22 60	6.89	25 56	5.66	27 55	5.15
20 61	7.71	21 61	7.34	22 61	7.00	26 55	5.34	27 56	5.24

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600 700	ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600 700
ダンパーピストン	N	ダンパーピストン	N
スプリング	銀 (黒) 金	スプリング	銀 (黒) 金
アジャスター	6.5 mm	アジャスター	6.5 mm
ダンパー角度	上 (内外) - 下 (上下)	ダンパー角度	上 (内外) - 下 (上下)
アッパー取り付け	内 (上下) - 外 (上下)	アッパー取り付け	内 (上下) - 外 (上下)
キャンバー角	0G (1G) 0 0.5 1.0 (1.5) 2.0 2.5 3.0	キャンバー角	0G (1G) 0 0.5 1.0 (1.5) 2.0 2.5 3.0
トー角	片側 2.5°	トー角	片側 2.5°
リヤ全幅	200 mm	リヤ全幅	200 mm
バンブ	- mm	バンブ	- mm
リバウンド	4 mm	リバウンド	4 mm
スタビライザー	銀 (黒) 金	スタビライザー	銀 (黒) 金
デフオイル	# 5,000	デフオイル	# 5,000
タイヤ	GRP35°	タイヤ	GRP35°
タイヤ径	φ 64 mm	タイヤ径	φ 64 mm
車高	6.5 mm	車高	6.5 mm
サイドプリー	(25) 26 27	サイドプリー	(25) 26 27
ボディー	ダッチストラトス 2.1	ボディー	ダッチストラトス 2.1

クラッチタイプ	(3D) / 4D	スプリング	ハード (1.8-1.0) キット標準	ボディー位置	N
クラッチウイト	N	ベル側ギヤ	20 (21) 22 / 25 (26) 27	ウイング高さ	N
クラッチシュー	グレー	スパーギヤ	59 60 (61) / 55 (56)	ウイング角度	N
クリアランス	0.5 mm				
アジャストナット	2.5 mm				