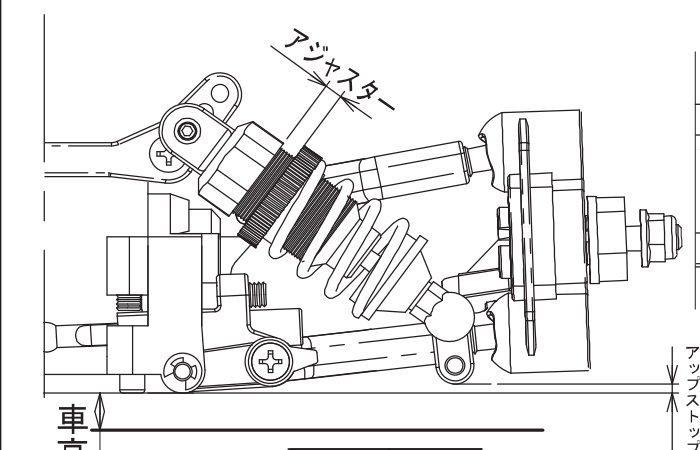
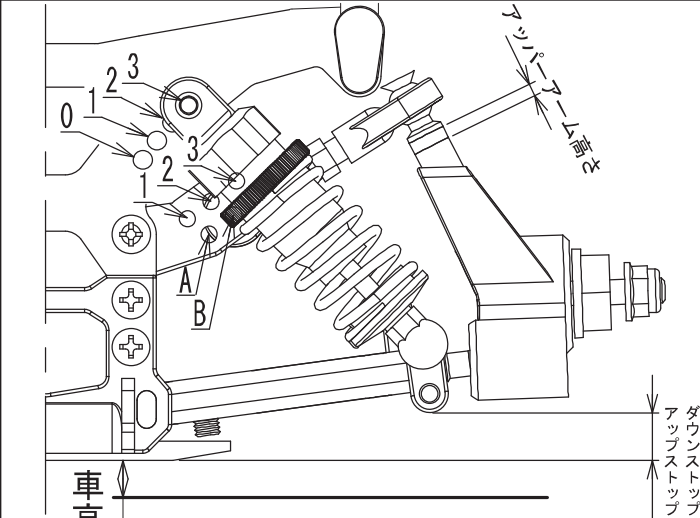


名前	下 高章	温度	℃	エンジン	MAX-12TG ver.II	マフラー	T-1060
日付	2012/6/24	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃 料	コスモ2596
コース	O.S.Field	グリップ	%	プラグ No.	LC3	プロポ	フタバ

				ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
				ダイヤフラム	(N)
				ダンパーピストン	(N)
				スプリング	オレンジ
				スプリングアジャスター	mm
				ダンパー位置	0 1 1.5 (2) 2.5 3
				キャスト角	1 mm
				キャンバー角	左 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3
				OG(T6)	右 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3
				トー角	-1°
				フロント全幅	199 mm
				アップストップ	mm
				ダウンストップ	-2 mm
				スタビライザー	SOFT HARD (1) (2) (3) (4) (5)
				タイヤ	SOREX 36R
				ホイール	
				インナー	ボンバーレッド
				車高	6 mm

				ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
				ダイヤフラム	(N)
				ダンパーピストン	(N)
				スプリング	グリーン
				スプリングアジャスター	mm
				ダンパー位置	0 (1) 2 3
				ダンパー位置	0 (1) 2 3
				アップアーム高さ	0 mm 1 / 2 / 3 (A) B
				キャンバー角	左 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3 3.5 4
				OG(T6)	右 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3 3.5 4
				トー角	+3°
				リア全幅	199 mm
				ダウンストップ	1 mm
				スタビライザー	
				タイヤ	SOREX 36R
				ホイール	
				インナー	ボンバーレッド
				車高	7 mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15 61	8.13	15 60	8.00	15 59	7.87	20 56	5.60	20 55	5.50
16 61	7.63	16 60	7.50	16 59	7.38	21 56	5.33	21 55	5.24
17 61	7.18	17 60	7.06	17 59	6.94	22 56	5.09	22 55	5.00
						23 56	4.87	23 55	4.78

フライホイール	VZW229	ピニオンギヤ	(15) 16 17 / (20) 21 22 23
クラッチシュー	Black	スパーギヤ	59 60 (61) / 55 (56)
クラッチスプリング	1.7	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト)
	1.75		2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)
クリアランス	0.5	ブレーキ	%
		リヤデフ	2000

メモ