


Differential(Front, Rear) / Gear Differential(Vorne, Hinten) /
Différentiel(Avant, Arrière) / Diferencial(Delantero, Trasero) / デフギヤ (フロント/リア)




2.6 x 6mm TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm TP F/H
TPサラビス



(161) 6 x 10 x 3mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ベアリング




► Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2.6mm X 6mm.
Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2.6mm X 6mm.
レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

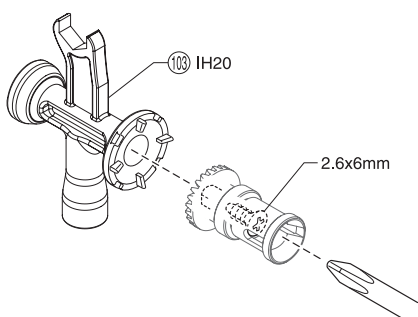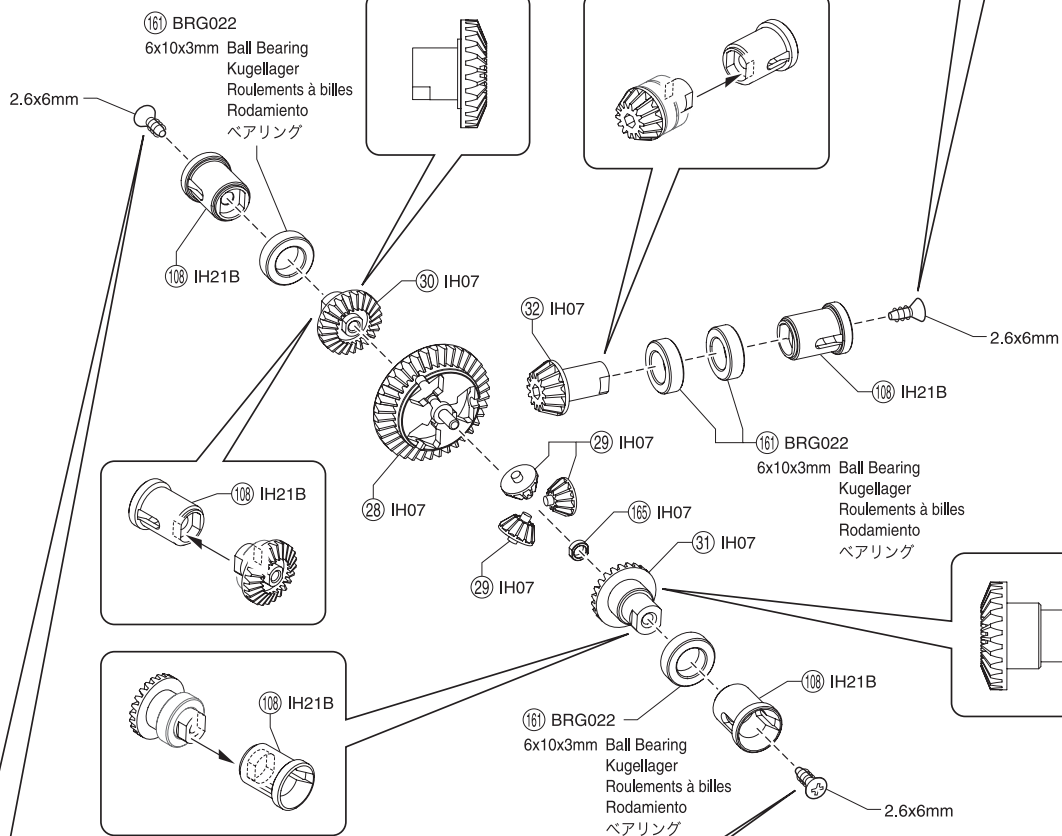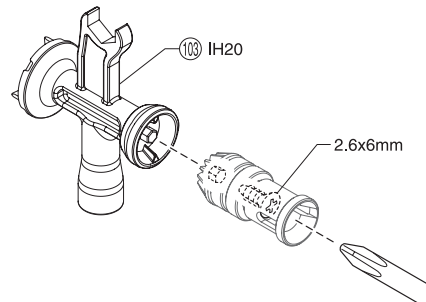


► Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2.6mm X 6mm.
Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2.6mm X 6mm.
レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

Center Differential, Slipper Gear / Mitteldifferential und Rutschkupplung /
Différentiel central & Slipper / Diferencial Central, Embrague / センターデフ, スリッパーギヤ

2.6 x 6mm TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm TP F/H
TPサラビス




①57 4mm Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon
ナイロンナット




①62 6 x 12 x 4mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ベアリング




①63 4 x 7 x 2.5mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ベアリング



⑫③ 4 x 7 x 2.5mm Metal Bushing
Lager
Bague Métal 4x7x2.5mm
Casquillo Metálico 4x7x2.5mm
メタルブッシュ





①64 3 x 6 x 2.5mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ベアリング



< Center Differential >
< Mitte Gear Differential >
< Différentiel Central >
< Diferencial Central >
< センターデフ >

▶ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
 Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
 Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2.6mm X 6mm.
 Utilisez la llave de tubo para apretar el tornillo 2.6mm X 6mm.
 レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

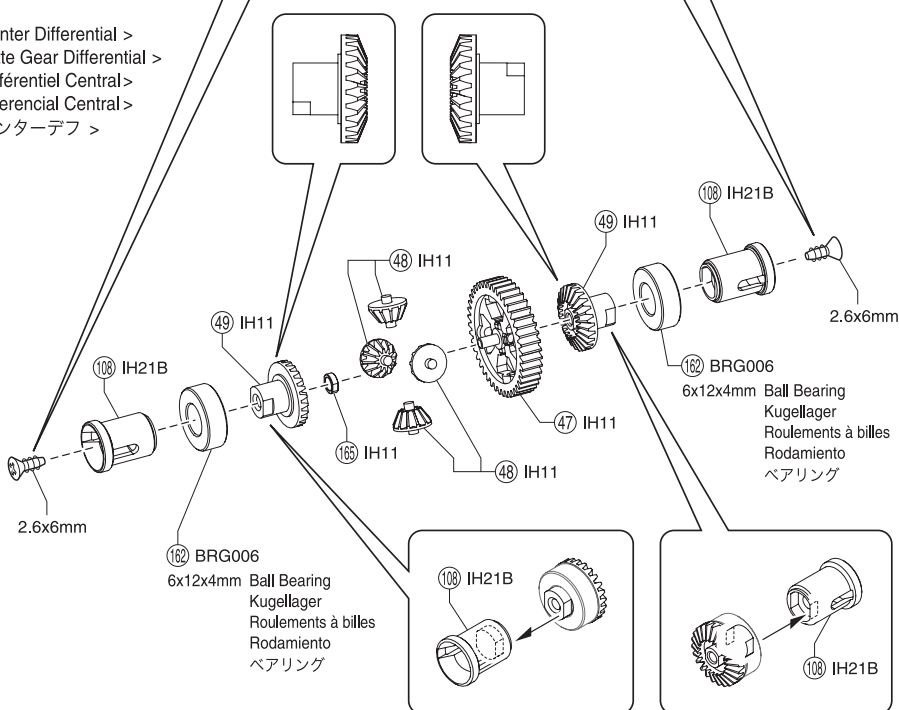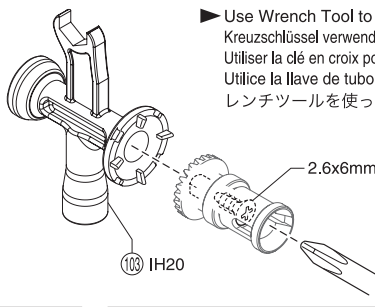


< Slipper Gear >
< Rutschkupplung >
< Couronne de slipper >
< Embrague >
< スリッパギヤ >

⑬ BRG013 — 
4x7x2.5mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ベアリング

⑫ IH26 — 
4x7x2.5mm Metal Bushing
Lager
Bague Métal
Casquillo Metálico
メタルブッシュ


- *Optional ball bearings (No.BRG013) can be used here.
- *Als Tuning können die Kugellager Best.-Nr. BRG013 verwendet werden.
- *Remplacer les bagues métal par l'option roulements à billes(Réf. BRG013).
- *Puede instalar rodamientos opcionales (No.BRG013).
- *オプションのベアリング(No.BRG013, ¥1050)が使用できます。

▶ 4mm - 5mm (refer to P.23).
Das Spaltmaß muss zwischen
4mm und 5mm betragen!.




Shock Absorber / Stoßdämpfer /
Amortisseurs / Amortiguador / ダンパーユニット

For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用




For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用



For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用




For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用




► Maintain and clean regularly.
Regelmäßig warten und säubern!
Entretien et nettoyer régulièrement
Limpiar periódicamente.
定期的に汚れを取ります。


For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用




For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用



For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用



For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用



160 IH14
O-ring
O-Ring
Joint torique
Junta Tórica
Oリング

69 IH14
O-ring Collar
O-Ring
Entretoise
Casquillo Junta tórica
Oリングカラー


2 x 4mm TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 2x4mm
Tornillo 2x4mm TP F/H
TPサラビス

8


160 O-ring
O-Ring
Joint torique
Junta Tórica
Oリング




69 O-ring Collar
O-Ring
Entretoise
Casquillo Junta Tórica
Oリングカラー




For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用




For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用




For Front / Vorne
/ Avant / Delanteros
/ フロント用



For Rear / Hinten
/ Arrière / Traseros
/ リヤ用



For Front : 16mm
Vorne : 16mm
Avant : 16mm
Delañeros : 16mm
フロント用 : 16mm

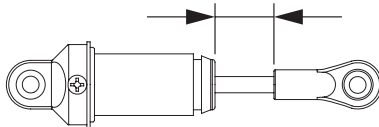

For Rear : 21mm
Hinten : 21mm
Arrière : 21mm
Traseros : 21mm
リヤ用 : 21mm

