

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツバギー MB-010用 アジャスタブルリンケージセット for MINI-Z Buggy MB-010 Adjustable Linkage Set

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MBW021

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツバギーMB-010の組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Buggy MB-010.



本製品を取付けることにより、フロントアッパーロッド・リアアッパーロッド・タイロッドの長さを調節することができます。
By installing this item, the length of the front upper rods, rear upper rods and tie-rods can be adjusted to modify the suspension settings.



注意
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから作業を行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

1 各パーツの組立て Assembling Parts

①



座付ボール
Flanged Ball
座無しボール
Non-Flanged Ball
< リヤ用 >
< For Rear >
x4
< フロント用 >
< For Front >
x2



②

● リヤ用
For Rear

長い
Long





1:1 x2

ナット部分に段差がついている方が逆ネジです。
Side with different level on the nut is reverse thread.

● フロント用
For Front


短い
Short



1:1 x2

ナット部分に段差がついている方が逆ネジです。
Side with different level on the nut is reverse thread.

● タイロッド
Tie Rod



1:1 x2


番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

2 各パーツの取付け Installing Parts


フロントアッパーロッド
Front Upper Rod

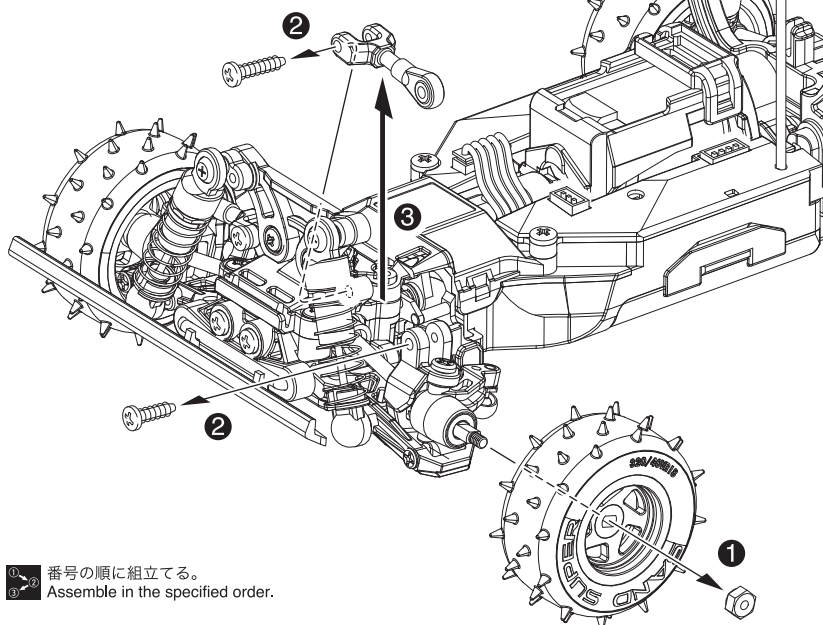

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.


向きに注意。
Note the direction.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



アジャスタブル
フロントアッパーロッド
Adjustable
Front Upper Rod

六角レンチ
Hex Wrench
付属六角ビス
Included Hex Screw

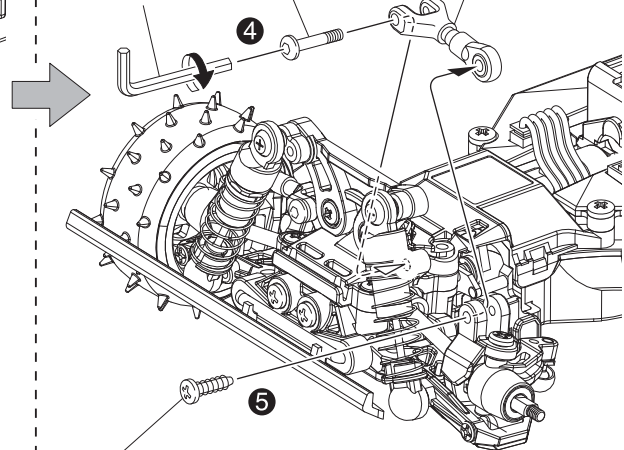


②で取外したビス。
Screw removed at step ②.



3



タイロッド
Tie Rod

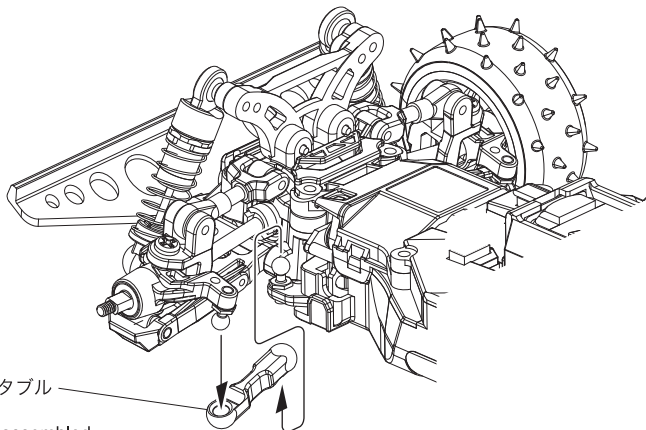


- ▶ 1の2で組立てた、アジャスタブル
タイロッドに交換する。
Replace with adjustable tie rod assembled
in section 1, step 2.

①②③
番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.


L/R
左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

リヤアッパーロッド
Rear Upper Rod

- ▶ 1の2で組立てた、アジャスタブル
リヤアッパーロッドに交換する。
Replace with adjustable rear upper
rod assembled in section 1, step 2.

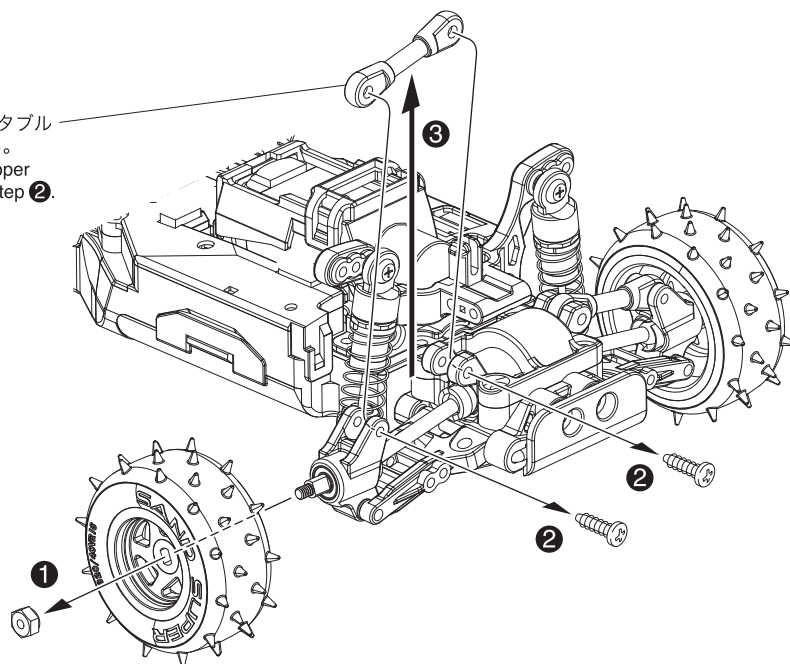

4

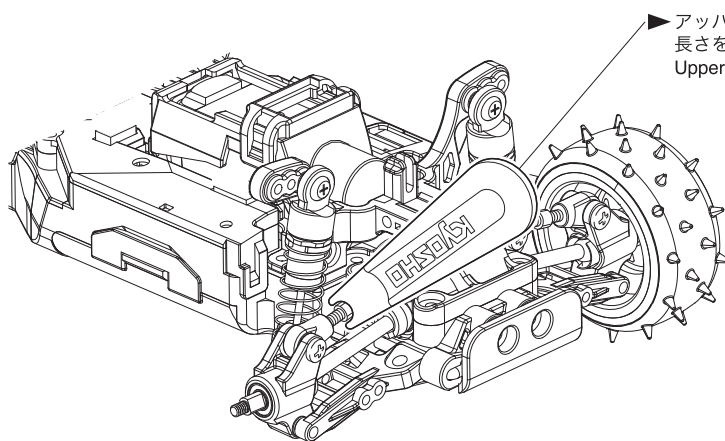

▶ アッパーロッドは付属のレンチで
長さを調整することができます。
Upper rod length can be adjusted with included wrench.

テクニカルガイド・オプションパーツリストのダウンロード、その他の様々なミニッツバギーのサポート情報はこちら！
Refer to this website to download the Technical Guide, Option Parts List and other Mini-Z Buggy support resources.

ミニッツバギーサポートページ / Mini-Z Buggy Support Page
<http://www.kyosho.com/mini-z-buggy-support/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2012 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00
31111209-1 PRINTED IN CHINA