

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツレーサー AWD MA-010/015 DWS用 / MA-020用

Audi R8 LMS with Night Race Configuration ホワイトボディセット (未塗装)

For MINI-Z Racer AWD MA-010/015 DWS / MA-020 Type

Audi R8 LMS with Night Race Configuration White Body Set (Non Decoration)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZN161

●組立てに必要な物

Tools : Must be prepared.

■プラスチック用接着剤

*Adhesive for plastic




■カッターナイフ

*Cutter Knife.



■ニッパー

*Nippers



■⊕精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver

(Precision type or a small sized)



1

シャシーの準備


Preparation of Chassis

シャシーを下記に合せます。

Assemble the chassis as shown below.

モーター搭載位置


Motor mounting position

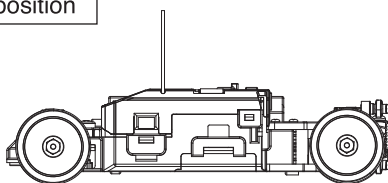

ホイールベース調整

Adjustment of Wheelbase

ホイールベース (LL)
Wheelbase (LL)

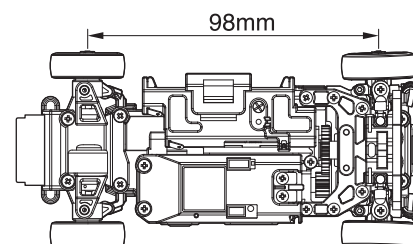

フロントボディマウント

Front Body Mount

▶ 付属のフロントボディマウント
に交換してください。

Replace the front body mount
with the one included in the set.

2 x 5mm TPビス
TP Screw

2



2x5mm

▶ ビスのしめすぎに注意。
Caution : Do not screw-in
excessively.

フロントボディマウント
Front body mount.

シャシー
Chassis

2

ボディの組立

Body Assembly

▶ 塗装する場合は、組立てる前に作業して
ください。
Painting should be done before assembling.

▶ 塗装する場合は、プラスチックモデル
用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.

▶ 各パーツは接着してください。
Attach each part as required.

ウインドワイパー
Windshield Wiper

ウインドウ
Window Shield

ボディ
Body

サイドボディマウント (L)
Side Body Mount (L)

サイドボディマウント (R)
Side Body Mount (R)

3 ボディの組立 Body Assembly

ヘッドライトベース (R)
Head Light Base (R)

ヘッドライトベース (L)
Head Light Base (L)

ヘッドライトレンズ
Head Light Lens

ドライビングライトレンズ
Driving Light Lens

フロントグリル
Front Grill

サイドミラー (L)
Side View Mirror (L)

フォグライトレンズ
Fog Light Lens

ヘッドライトシールド (R)
Head Light Shield (R)

フロントフック
Front Tow Hook

フォグライトレンズ
Fog Light Lens

ヘッドライトシールド (L)
Head Light Shield (L)

リアウイング
Rear Wing

リアフック
Rear Tow Hook

テールライト (L)
Tail Light (L)

エキゾーストパイプ
Exhaust Pipe

テールライト (R)
Tail Light (R)

エキゾーストパイプ
Exhaust Pipe

給油口
Fuel Tank Cap

サイドミラー (R)
Side View Mirror (R)

4 ボディの取付 Body Mounting

▶ 番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

3 シャシーを押し込む
Put the chassis in to the body shell.

ボディ
Body

シャシー
Chassis

1 ボディにシャシーを差し込む
Insert front of chassis into the front body mount holder.

2 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides of the body over the chassis.

▶ ダンパーとボディが干渉する場合は最小の範囲内でボディを切除してください。
If shocks interfere with body, cut body by the smallest amount possible.

※下記のタイヤを推奨いたします。

The following tires are recommended.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
MZW2-20	ハイグリップタイヤ (20°) High Grip Tire (20°)	525
MZW2-30	ハイグリップタイヤ (ソフト30°) High Grip Tire (Soft 30°)	525
MZW2-40	ハイグリップタイヤ (40°) High Grip Tire (40°)	525
MZW2-60	ハイグリップタイヤ (60°) High Grip Tire (60°)	473
MZW17-20	ワイドタイヤセット (20°) Wide Tire Set (20°)	578
MZW17-30	ワイドタイヤセット (30°) Wide Tire Set (30°)	578

※平成26年1月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2014 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00
32381401-1 PRINTED IN CHINA