

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03用
ハードフッ素コート4.7mmボール
for MINI-Z Racer MR-03
Hard Fluorine Coat 4.7mm Ball



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW413

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-03の組立説明書を合せてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Racer MR-03.



本製品を装着することにより、フロントサスペンションの精度が向上し、スムーズな動作が実現します。

Installing this item realizes improved front suspension function and smoother movement.



注意 シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから作業を行ってください。
CAUTION Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

組立てに必要な物

Tools : Must be prepared

■⊕ 精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)

*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)





左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.




別購入品。
Must be purchased separately!


1 フロントユニットの分解
Disassemble front unit

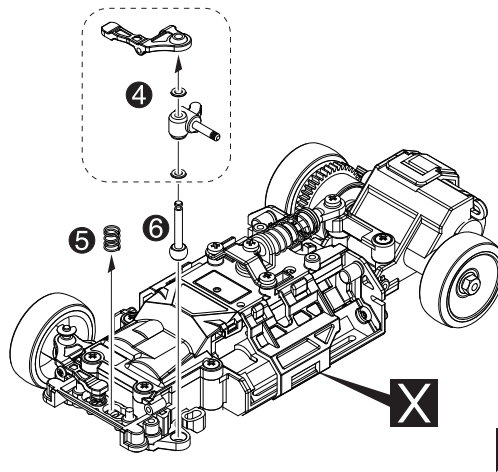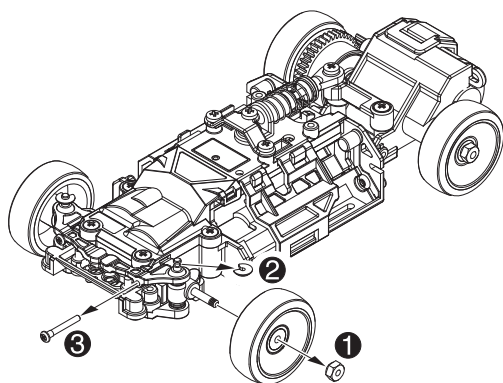

2 4.7mmボールの交換
Replacing 4.7mm Ball



▶ 上側からボールを押し出す。
Push ball out from the top.



ハードフッ素コート4.7mmボール
Hard Fluorine Coat 4.7mm Ball

▶ アッパーサスアームの下側からボールを押し込む。
Push ball in from the bottom of the upper suspension arm.

3 行程 1 を参考にし、逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.

※平成21年11月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MZW413-T01

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00

61920911-1 PRINTED IN JAPAN