

ライト開閉式にする場合

If you want to make the light openable / Wenn Sie das Licht öffnen möchten /
Si vous souhaitez rendre la lumière ouvrable / Si quieres que la luz se pueda abrir

FAZER D2


▶ 別売のマイクロサーボ(No.ON-MS18)を取り付けることで、送信機の3チャンネル目を使ってライトを開閉することが可能になります。

By installing the optional micro servo (No. ON-MS18), you can open and close the light using the 3rd channel of the transmitter.

Durch die Installation des optionalen Mikroservos (Nr. ON-MS18) können Sie das Licht über den 3. Kanal des Senders öffnen und schließen.

En installant le micro servo optionnel (n° ON-MS18), vous pouvez ouvrir et fermer l'éclairage à l'aide du 3e canal de l'émetteur.

Si instala el micro servo opcional (n.º ON-MS18), puede abrir y cerrar la luz utilizando el tercer canal del transmisor.



ON-MS18

マイクロサーボ 26.8 x 22.6 x 12.3mm

Micro servo 26.8 x 22.6 x 12.3mm

Mikroservo 26,8 x 22,6 x 12,3 mm

Micro servo 26,8 x 22,6 x 12,3 mm

Micro servo 26.8 x 22.6 x 12.3 mm

▶ [6]を参考にライトユニットを車体から外します。

Remove the light unit from the vehicle body by referring to page [6].

Entfernen Sie die Lichteinheit von der Fahrzeugkarosserie, siehe Seite [6].

Retirez l'unité d'éclairage de la carrosserie du véhicule en vous référant à la page [6].

Retire la unidad de luz de la carrocería del vehículo consultando la página [6].

2.5 x 6mm TPボタンヘックスビス

TP Button Hex Screw

Instreißschrauben

Vis TP tête ronde Hex

Tornillo Auto perforante Redonda Hex

4

3 x 8mm TPボタンヘックスビス



TP Button Hex Screw

Instreißschrauben

Vis TP tête ronde Hex

Tornillo Auto perforante Redonda Hex

2

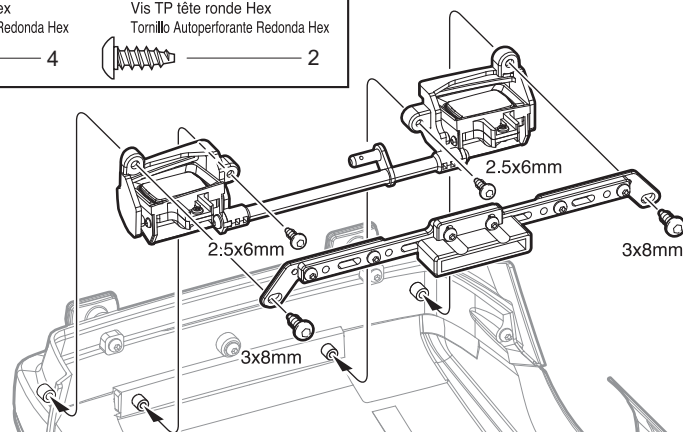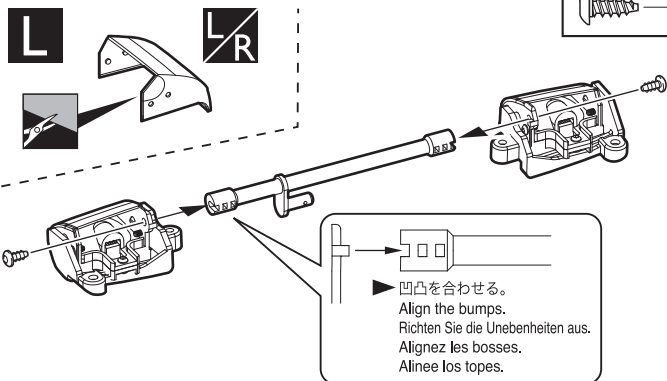

● シャシー編


Chassis

Chassis

Chassis

Chassis

Chassis

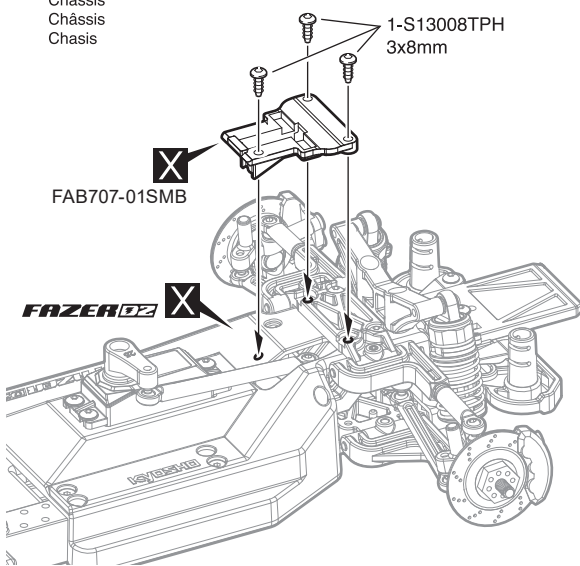


▶ この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.


▶ この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.

▶ サーボ付属。
Servo included.
Servo enthalten.
Servo inclus.
Servo incluido.

FAB707-01SMB



▶ 送信機の3チャンネル目のレバーが一番上の時
When the transmitter's 3rd channel lever is at the top.
Wenn sich der 3. Kanalhebel des Senders oben befindet.
Lorsque le levier du 3ème canal de l'émetteur est en haut.
Cuando la palanca del tercer canal del transmisor está en la parte superior.

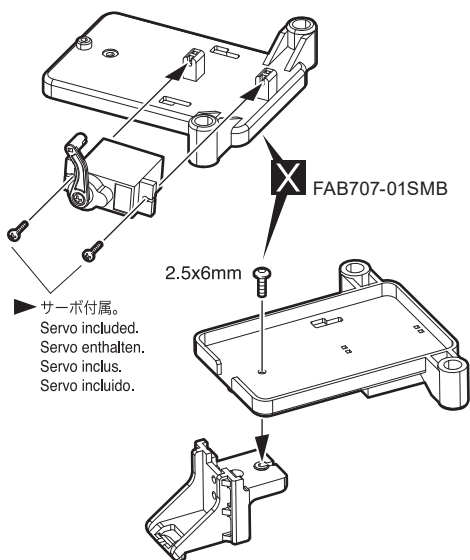

P3 Oリング

O-ring

O-Ring

Joint thorique

Junta Tórica

1

4mm

ボディピン

Body Pin

Karosserieklammer

Goupille de carrosserie

Clip carrocería

1

2.5 x 6mm TPボタンヘックスビス



TP Button Hex Screw




Instreißschrauben

Vis TP tête ronde Hex

Tornillo Auto perforante Redonda Hex

2

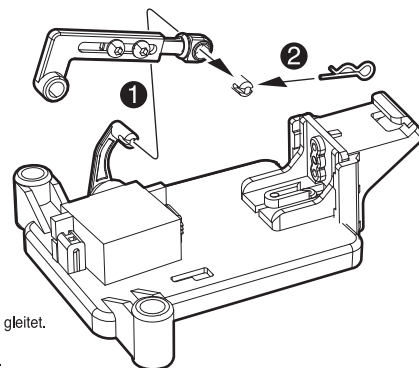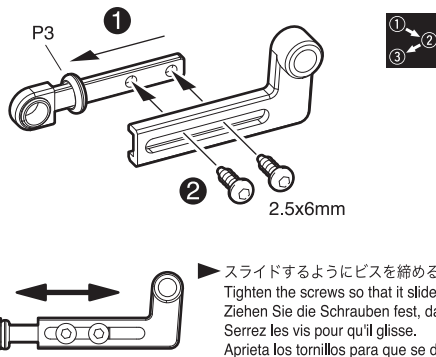

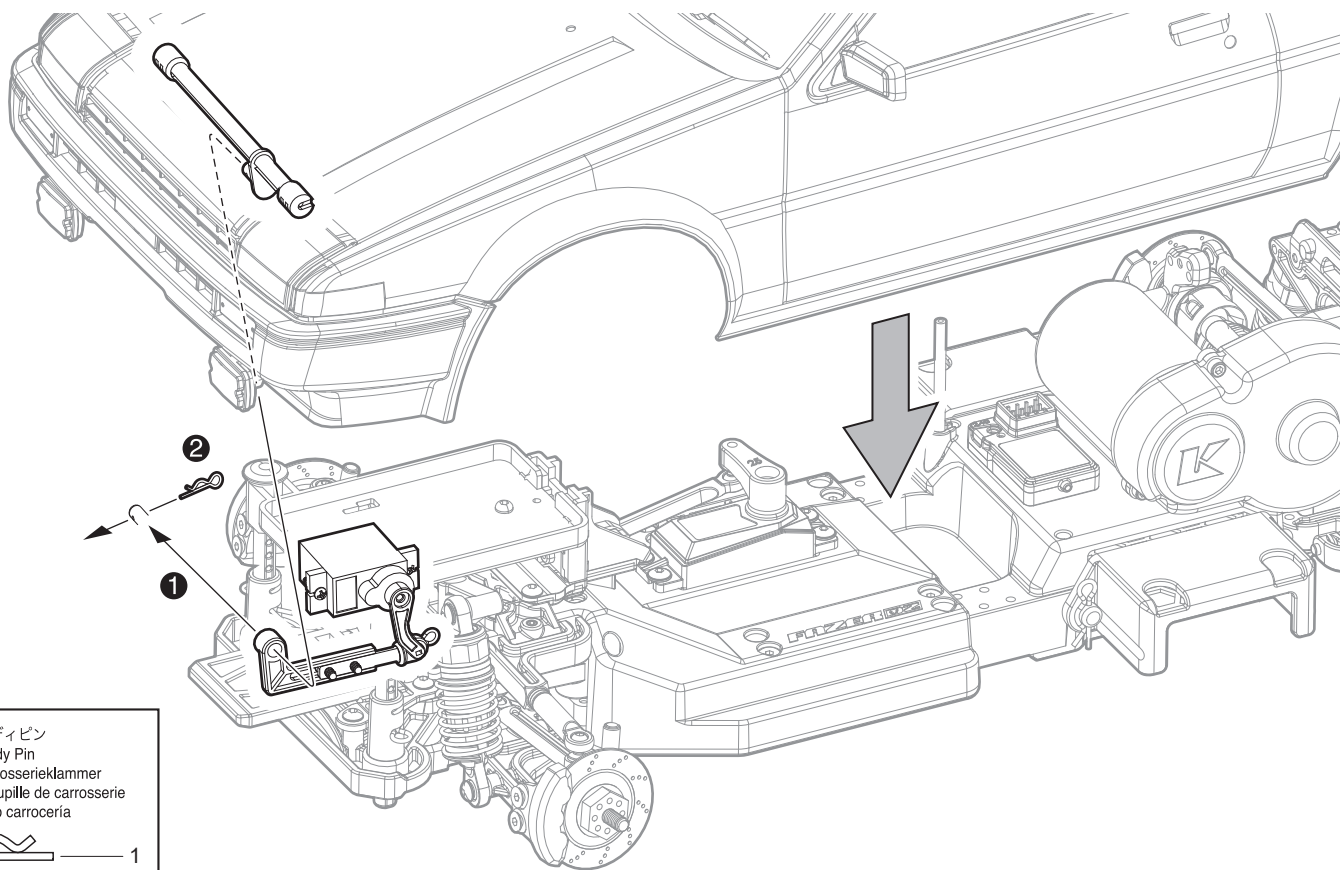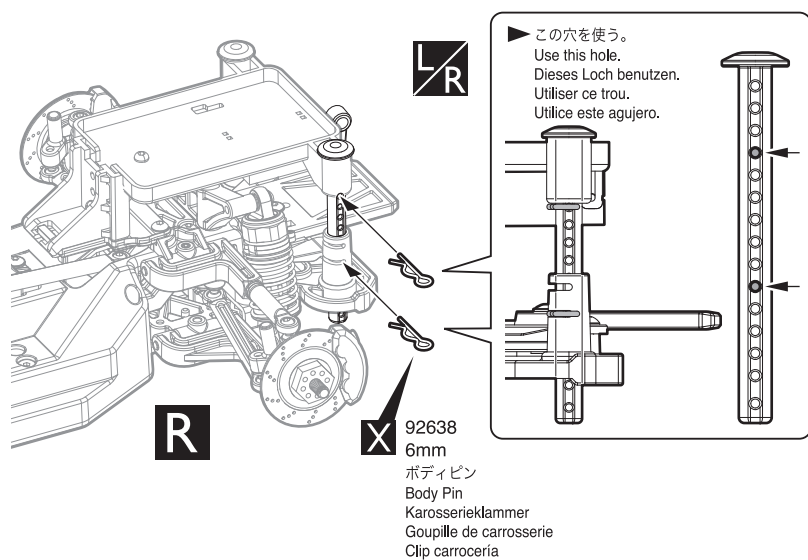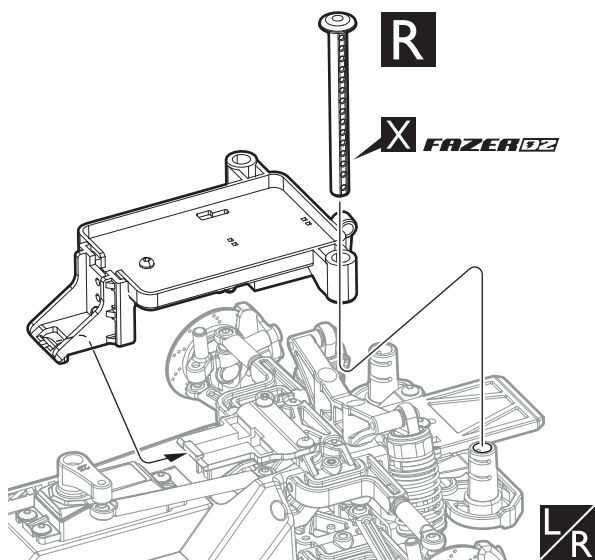

品番 No.	パーツ名 Part Names
ON	マイクロサーボ 26.8 x 22.6 x 12.3mm
-MS18	Micro Servo 26.8 x 22.6 x 12.3mm
FAB707	スーパーチャージャーセット
-01SMB	Supercharger Set

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com



京商株式会社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）13：00～18：00

FAB615-HT01

PRINTED IN CHINA

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製