

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

FAW315

# アルミフロントダンパーステーセット (FZD2)

## AL. Front Shock Stay (FZD2)

**KYOSHO**  
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No.FAW315

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

●説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:

x2

2 セット組立てる。  
Assemble as many times as specified.

X

別購入  
Must be purchased separately!

手


注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

L/R


左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

1

▶ フロントダンパーを外します。ビス2本は再使用します。  
Remove the front shocks. The two screws will be reused.

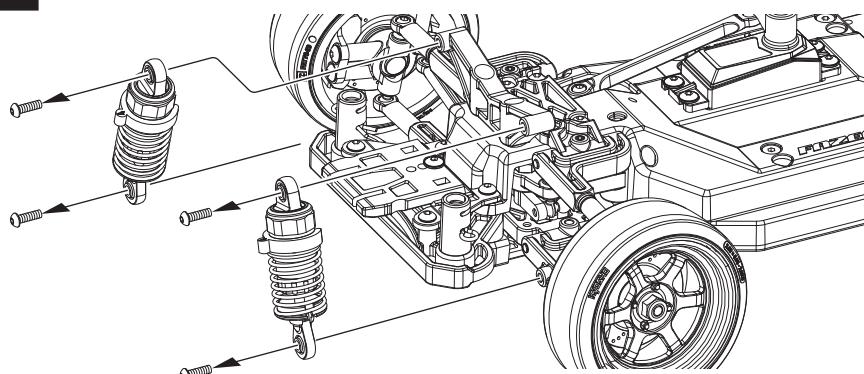


▶ キャップ側のダンパーボールを外します。  
外したボールは使用しません。  
Remove the shock ball on the cap side.  
The removed ball will not be used.

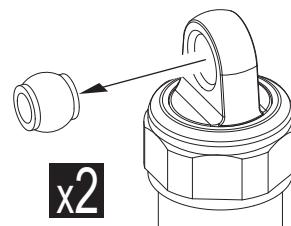

2

▶ フロントダンパーステーを外します。ビスは再使用します。  
Remove the front shock stay. The screws will be reused.

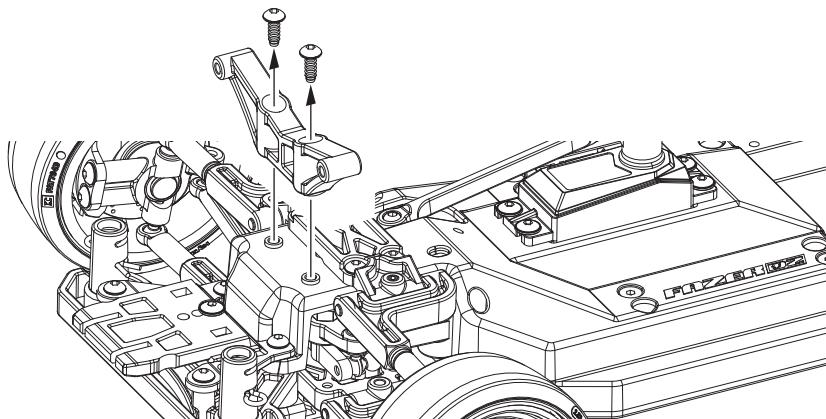


3

▶ ダンパーステーに付属の5.8mmダンパーボールを取り付けます。  
一番内側が標準のダンパーステーと同じ穴位置です。  
Attach the included 5.8mm damper ball to the damper stay.  
The innermost hole position is the same as the standard damper stay.

3 x 12mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

2

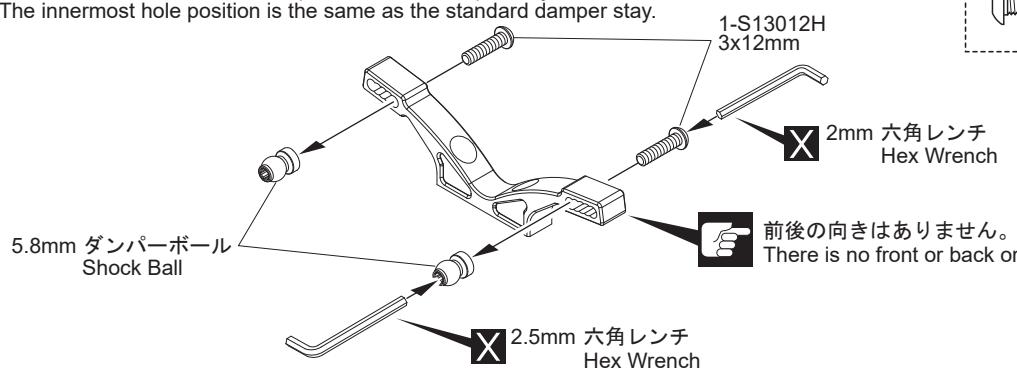


前後の向きはありません。  
There is no front or back orientation.


**4**

►ダンパーステーをシャシーに取り付けます。  
Attach the shock stay to the chassis.

2 で外したビスを使用します。  
Use the screws removed in step 2.

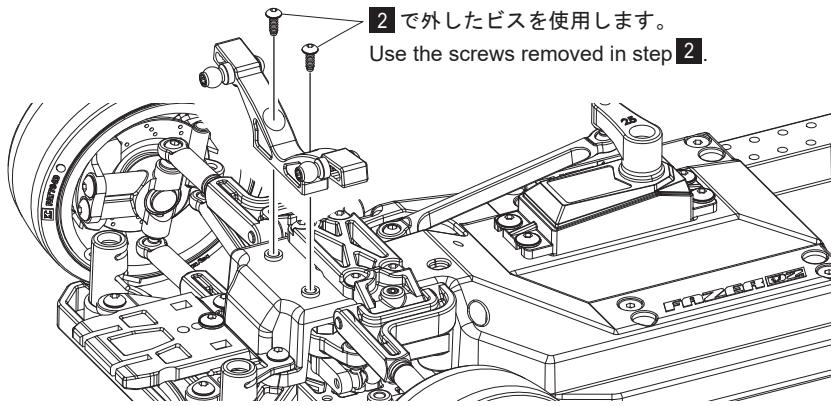
**5**

►ダンパーをシャシーに取り付けます。  
Install the shocks on the chassis.

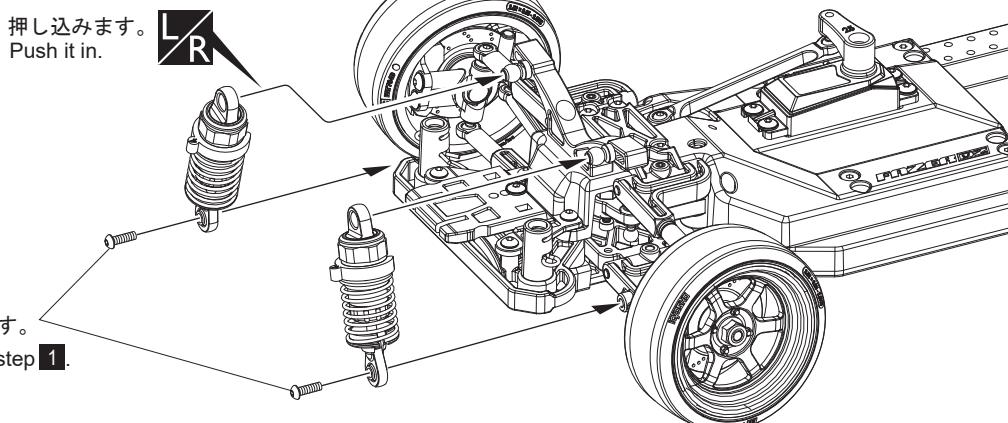

1 で外したビスを使用します。  
Use the screws removed in step 1.

<セッティングのヒント>  
< Setting tips >

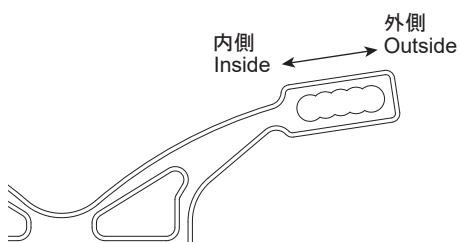

► 本製品はダンパー長（ボール-ボール）を54mmに合わせた場合、ダンパーの取り付け位置を変更してもリバウンド量が変化しないように設計されています。  
This product is designed so that when the damper length (ball-to-ball) is set to 54mm, the rebound amount will not change even if the damper installation position is changed.

- 一番内側が標準のダンパーステーと同じ穴位置です。  
The innermost hole position is the same as the standard shock stay.
- ダンパーを外側に取り付けると車高が上がります。再度車高を調整してください。  
If you install the shock on the outside, the vehicle height will increase.  
Please adjust the vehicle height again.
- ダンパーを内側に取り付けるとステアリングの応答性が上がります。  
Mounting the shock on the inside improves steering response.
- ダンパーを外側に取り付けるとドリフト中の安定感が向上します。  
Mounting the shocks on the outside will improve stability during drifting.

## スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
1-S13012H	ボタンビス (M3x12)(ヘックス /10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)

## オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
FAW316	アルミリヤダンパーステーセット (FZD2) AL. Rear Shock Stay Set (FZD2)
FAW317	フロントダンパーステースペーサーセット (FZD2) Front Shock Stay Spacer Set (FZD2)

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

**KYOSHO**  
THE FINEST RATIO CONTROL MODELS

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクトメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00  
66382511-1 PRINTED IN CHINA