


# EVOLVA 2007

## SETTING DATA SHEET Ver 1.00


名前	温度	℃	エンジン	マフラー
日付	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm
コース	グリップ	%	プラグ No.	プロポ

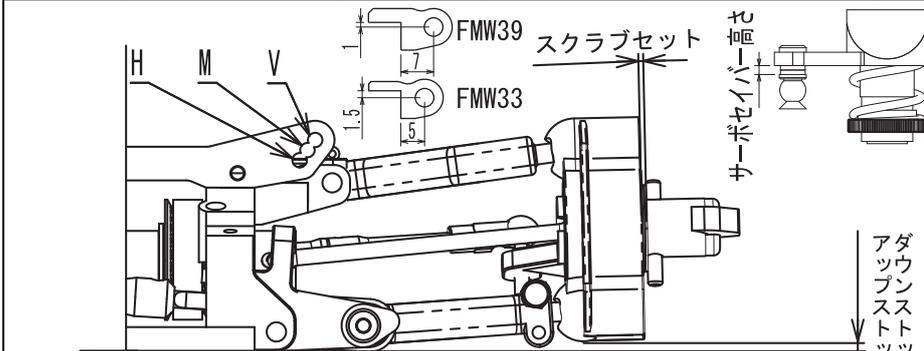

ダンパーオイル	400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	1.8 1.9 2.0
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	H M V
スクラブセット	0.5 1.0 1.0 (FMW20)
キャスター角 / W.B	° / Normal Short
キャンバー角 OG/1G	L 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
	R 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
トー角	°
フロント全幅 OG/1G	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー VZ084 VZ084S	⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚
タイヤ硬度	32 35 37 40
タイヤタイプ	
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

車高	スペーサー	キャスター角	
		W.B ノーマル	W.B ショート
	5mm	7.5°	2.5°
	4mm	9°	4°
	3mm	11°	6°
	2mm	12.5°	7.5°
	1mm	14.5°	9°
	0mm	16°	11°

サーボセイバー (FMW34)	10 11 12
サーボセイバー ポジション	A B C D E
サーボセイバー 高さ	4 3 2 1 0mm
舵角	%
フロントアッパー FMW33/39	0 0.5 1.0 1.5mm
ナックルアームスペーサー	mm
ナックルアームタイプ	0° 2°

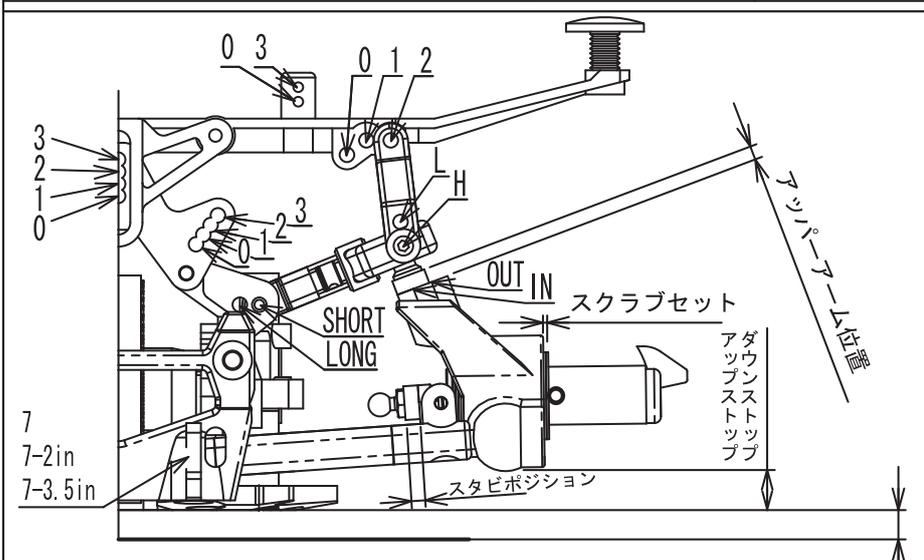

ダンパーオイル	400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	1.8 1.9 2.0
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 3
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 2.0
アッパーアーム	LONG/SHORT IN/OUT mm
キャンバー角 OG/1G	L 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
	R 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	°
リア全幅 OG/1G	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー/ポジション	φ3 / ○ mm
タイヤ硬度	32 35 37 40
タイヤタイプ	
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

クラッチタイプ	2D 3D 4D	ピニオンギヤ	15 16 17 / 19 20 21	ダンパー位置	0 1 2 3
クラッチシュー	BLACK RED GREY	スパーギヤ	48 49 / 44 45	スクラブセット	0.5 1.0 1.5 2.0
クラッチウェイト	N	駆動比(前後)	7mm Difference 26/18(420 BELT)	アッパーアーム	LONG/SHORT IN/OUT mm
クラッチスプリング		センターポストポジション	0 / 1 / 2 / 3	キャンバー角	L R
クリアランス	mm	ボディマウントアングル	0 / 1 / 2	トー角	°
アジャストナット	mm	Rボディマウント高さ	L / H 0 / 3	リア全幅 OG/1G	mm
メモ				アップストップ	mm
				ダウンストップ	mm
				スタビライザー/ポジション	φ3 / ○ mm
				タイヤ硬度	32 35 37 40
				タイヤタイプ	
				タイヤ直径	φ mm
				車高	mm
				サスホルダー	7 / 7-2in / 7-3.5in
				ボディ	
				ボディ位置	mm
				リアスポイラー	mm