



名前		温度	℃	エンジン		マフラー		マニ	
日付		湿度	%	ヘッドガスケット	mm	燃料			
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ			

フロント

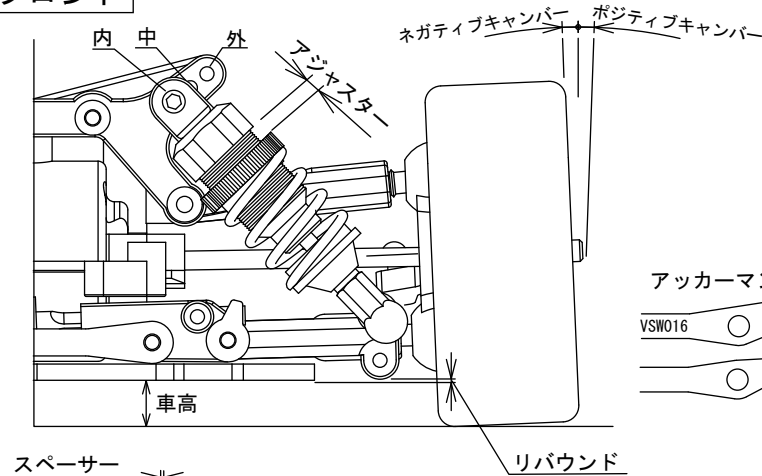


スペーサー	キャスター角
2mm	10°
1mm	8°
0mm	6°

ワンウェイ / デフ	2ペベル 4ペベル
デフオイル	#
アッカーマン	A B C
ステアリング切れ角	%

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700
ダンパーピストン	
スプリング	銀 黒 金
アジャスター	mm
ダンパー取付	内 中 外
キャスター角	mm
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 1.0 1.5 2.0
トー角	mm
フロント全幅	mm
リバウンド	mm
スタビライザー	⊖ ⊗ ⊙ ⊕ ⊖
タイヤ	
タイヤインナー	
ホイール	
車高	mm
リングギヤ	39T 40T

リア

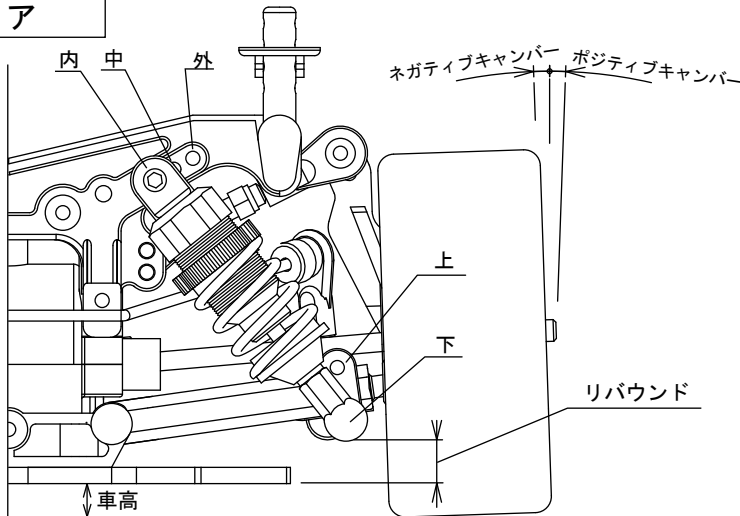

リングギヤ 39T					
ギヤ	ギヤ比	ギヤ	ギヤ比	ギヤ	ギヤ比
20	50	7.50	25	45	5.40
20	51	7.65	25	46	5.52
21	50	7.14	26	45	5.19
21	51	7.28	26	46	5.30
22	50	6.81	27	45	5.00
22	51	6.95	27	46	5.11

リングギヤ 40T					
ギヤ	ギヤ比	ギヤ	ギヤ比	ギヤ	ギヤ比
20	50	7.69	25	45	5.54
20	51	7.85	25	46	5.66
21	50	7.33	26	45	5.33
21	51	7.47	26	46	5.44
22	50	6.99	27	45	5.13
22	51	7.13	27	46	5.24

memo.

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700
ダンパーピストン	N
スプリング	銀 黒 金
アジャスター	mm
ダンパー取付(上)	内 中 外
ダンパー取付(下)	上 下
アッパー取り付け	内(上下)-外(上下)
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
トー角	
リヤ全幅	mm
リバウンド	mm
スタビライザー	銀 黒 金
リアサスホルダー	H L
デフオイル	#
タイヤ	
タイヤインナー	
ホイール	
車高	mm
ボディー	
ベル側ギヤ	20 21 22 / 25 26 27
スパーギヤ	50 51 / 45 46
リングギヤ	39T 40T
クラッチシュー	
クラッチスプリング	