


名前		温度	℃	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

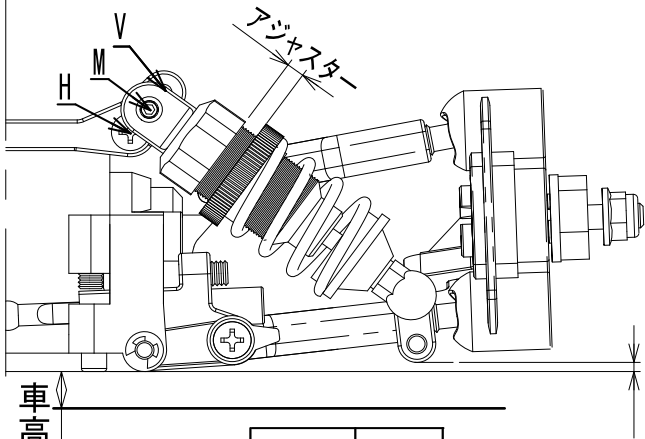


車高

アップストップ
ダウンストップ

スペーサー	キャスター角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	(H) M V
キャスター角	mm
キャンバー角 0G/1G	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
トー角	
フロント全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	⊖ ⊗ ⊙ ⊕
タイヤ	
ホイールオフセット	0 1 2
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

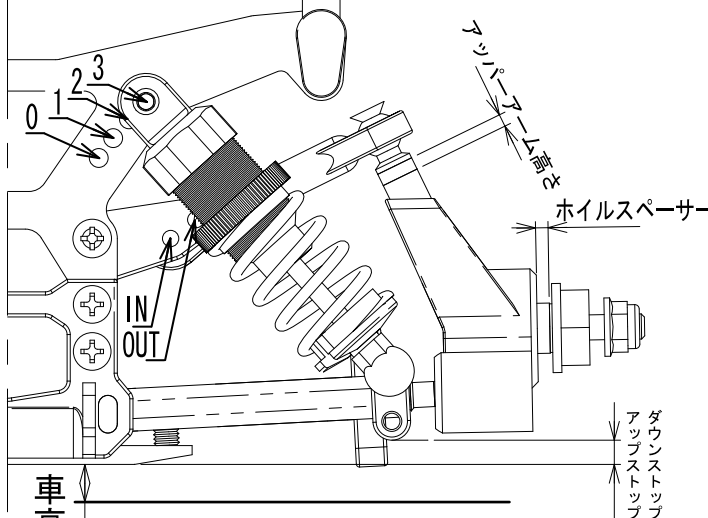

車高

アップストップ
ダウンストップ

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 3
ホイールスペーサー	0mm / 2mm
アッパーアーム高さ	mm IN/OUT
キャンバー角 0G/1	