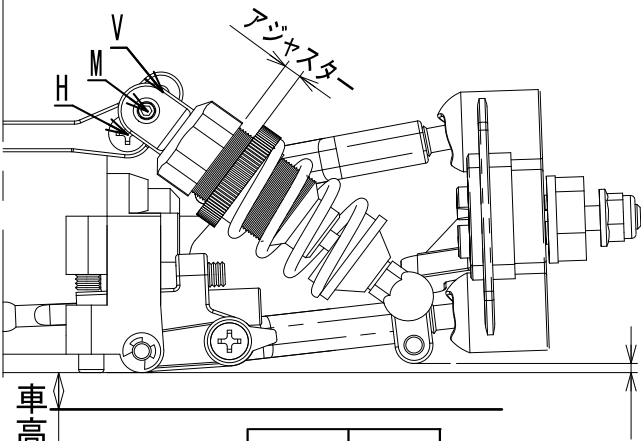
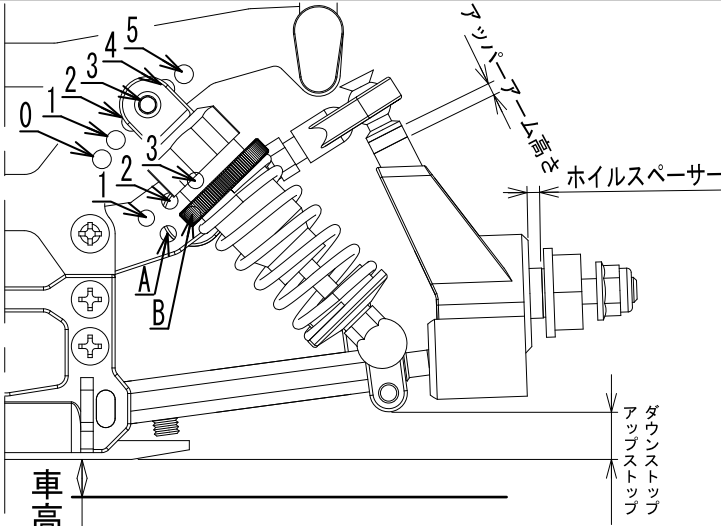


V-ONE RRR Evo.				SETTING DATA Ver 1.00																																	
名前	岩名 敦	温度	℃	エンジン	シリオ 12 Evo.3	マフラー	シリオ 2611																														
日付	2006/8/19	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃 料	トルネード 20%																														
コース	CRP 和歌山	グリップ	%	プラグ No.	No. 7	プロポ	サンワ M-11																														
 <table><tr><th>スパーサー</th><th>キャスター角</th></tr><tr><td>2mm</td><td>8.5°</td></tr><tr><td>1mm</td><td>10.5°</td></tr><tr><td>0mm</td><td>12.5°</td></tr></table><table><tr><td>サーボセーバー</td><td>10</td><td>⑪</td><td>12</td></tr><tr><td>ステアリング舵角</td><td colspan="3">90 %</td></tr><tr><td>アッパーアーム高さ</td><td colspan="3">⑥ ⑦ ⑧ ⑨</td></tr><tr><td>ナックルスパーサー</td><td colspan="3">0 mm</td></tr><tr><td>ナックルタイプ</td><td colspan="3">0° 1° ②</td></tr><tr><td>デフ/ワンウェイ/⑪ジツ</td><td colspan="3"></td></tr></table>				スパーサー	キャスター角	2mm	8.5°	1mm	10.5°	0mm	12.5°	サーボセーバー	10	⑪	12	ステアリング舵角	90 %			アッパーアーム高さ	⑥ ⑦ ⑧ ⑨			ナックルスパーサー	0 mm			ナックルタイプ	0° 1° ②			デフ/ワンウェイ/⑪ジツ				ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 ⑥00 700 800
				スパーサー	キャスター角																																
				2mm	8.5°																																
				1mm	10.5°																																
				0mm	12.5°																																
				サーボセーバー	10	⑪	12																														
				ステアリング舵角	90 %																																
				アッパーアーム高さ	⑥ ⑦ ⑧ ⑨																																
				ナックルスパーサー	0 mm																																
				ナックルタイプ	0° 1° ②																																
				デフ/ワンウェイ/⑪ジツ																																	
				ダイヤフラム	⑨	W6007																															
				ダンパーピストン	⑨	Φ1.1-2穴																															
				スプリング	ライトブルー VZ242-4516																																
				スプリングアジャスター	mm																																
				ダンパー位置	0	①	1.5 2 2.5 3																														
				キャスター角	1 mm																																
キャンバー角	左	0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3	右	0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3																																	
トー角	アウト 1°																																				
フロント全幅	199 mm																																				
アップストップ	フリー mm																																				
ダウンストップ	-1 mm																																				
スタビライザー	SOFT HARD ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨																																				
タイヤ	37°																																				
ホイloffセット	① 1 2																																				
タイヤ直径	φ	63	mm																																		
車高	6.5 mm																																				

 <table><tr><th>ギヤ</th><th>ギヤレシオ</th><th>ギヤ</th><th>ギヤレシオ</th><th>ギヤ</th><th>ギヤレシオ</th><th>ギヤ</th><th>ギヤレシオ</th><th>ギヤ</th><th>ギヤレシオ</th></tr><tr><td>15 61</td><td>8.13</td><td>15 60</td><td>8.00</td><td>15 59</td><td>7.87</td><td>20 56</td><td>5.60</td><td>20 55</td><td>5.50</td></tr><tr><td>16 61</td><td>7.63</td><td>16 60</td><td>7.50</td><td>16 59</td><td>7.38</td><td>21 56</td><td>5.33</td><td>21 55</td><td>5.24</td></tr><tr><td>17 61</td><td>7.18</td><td>17 60</td><td>7.06</td><td>17 59</td><td>6.94</td><td>22 56</td><td>5.09</td><td>22 55</td><td>5.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 56</td><td>4.87</td><td>23 55</td><td>4.78</td></tr></table>				ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	15 61	8.13	15 60	8.00	15 59	7.87	20 56	5.60	20 55	5.50	16 61	7.63	16 60	7.50	16 59	7.38	21 56	5.33	21 55	5.24	17 61	7.18	17 60	7.06	17 59	6.94	22 56	5.09	22 55	5.00							23 56	4.87	23 55	4.78	ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 ⑥00 700 800
				ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ																																										
				15 61	8.13	15 60	8.00	15 59	7.87	20 56	5.60	20 55	5.50																																										
				16 61	7.63	16 60	7.50	16 59	7.38	21 56	5.33	21 55	5.24																																										
				17 61	7.18	17 60	7.06	17 59	6.94	22 56	5.09	22 55	5.00																																										
										23 56	4.87	23 55	4.78																																										
				ダイヤフラム	⑨	W6007																																																	
				ダンパーピストン	N	Φ1.0-2穴																																																	
				スプリング	mm																																																		
				スプリングアジャスター	mm																																																		
				ダンパー位置	①	1 2 3 4 5																																																	
				ホイloffスペーサー	①mm / 2mm																																																		
				アッパーアーム高さ	-1 mm 1 / 2 / 3 / A / ⑧																																																		
				キャンバー角	左	0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4	右	0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4																																															
				トー角	片側 2.5°																																																		
				リア全幅	200 mm																																																		
				ダウンストップ	3 mm																																																		
スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ ADJ ④																																																						
タイヤ	40°																																																						
ホイloffセット	0 1 ②																																																						
タイヤ直径	φ	64	mm																																																				
車高	7.5 mm																																																						

フライホイール	N(VS029)	ピニオンギヤ	15 ① 17 / 20 ② 22 23
クラッチシュー	黒 赤 ⑧	スパークギヤ	59 ① 61 / ② 56
クラッチウェイト	N Φ3.5	駆動比	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト)
クラッチスプリング	4D	(前後)	2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)
クリアランス	0.5 mm	ブレーキ	63 %
アジャストナット	1.2 mm	リヤデフ	#20,000
メモ			