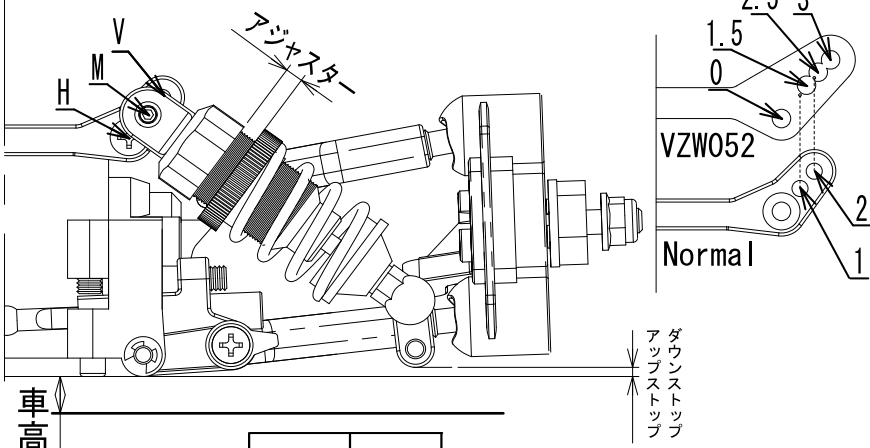
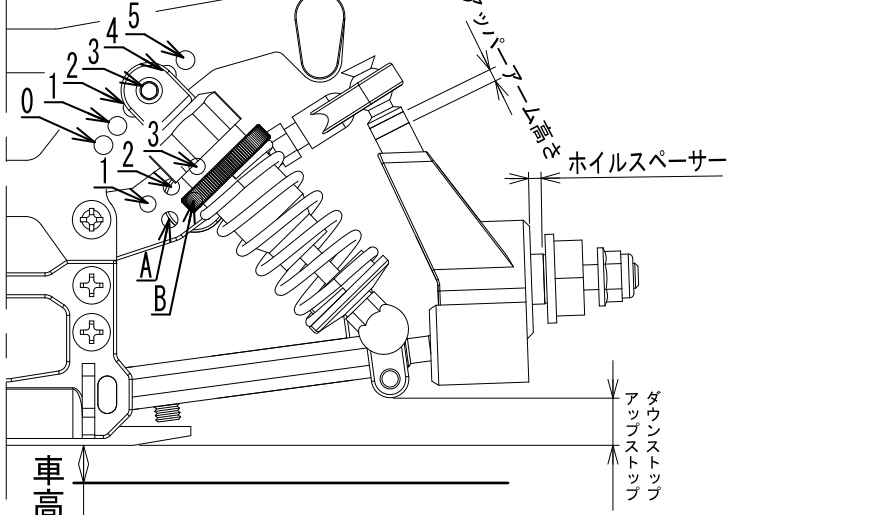


名前	下 高章	温度	℃	エンジン	SIRIO	マフラー	KYOSHO , SHIMO
日付	2007. 2. 4	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃 料	トルネード
コース	LOFT - RC - サーキット	グリップ	%	プラグ No.	7	プロポ	SANWA

				ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
				ダイヤフラム	M W5017
				ダンパーピストン	(N)
				スプリング	ライトブルー
				スプリングアジャスター	mm
				ダンパー位置	0 (1) 1.5 2 2.5 3
				キャスト角	1 mm
				キャンバー角	左 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3 右 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3
				トー角	-1.5
				フロント全幅	199 mm
				アップストップ	フリー mm
				ダウンストップ	mm
				スタビライザー	(SOFT) (HARD)
				タイヤ	37°
				ホイloffセット	(0) 1 2
				タイヤ直径	φ 62 mm
				車高	7.5 mm

				ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
				ダイヤフラム	M W5017
				ダンパーピストン	(N)
				スプリング	ライトブルー
				スプリングアジャスター	mm
				ダンパー位置	(0) 1 2 3 4 5
				ホイloffスペーサー	(0mm) / 2mm
				アップアーム高さ	2 mm 1 / 2 / 3 / A / (B)
				キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 (2.5) 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 2 (2.5) 3 3.5 4
				トー角	+2.5
				リア全幅	199 mm
				ダウンストップ	3 mm
				スタビライザー	(1.8) / 2.0 / 2.3 / (ADJ) (0)
				タイヤ	37°
				ホイloffセット	0 1 (2)
				タイヤ直径	φ 64 mm
				車高	8 mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15 61	8.13	15 60	8.00	15 59	7.87	20 56	5.60	20 55	5.50
16 61	7.63	16 60	7.50	16 59	7.38	21 56	5.33	21 55	5.24
17 61	7.18	17 60	7.06	17 59	6.94	22 56	5.09	22 55	5.00
						23 56	4.87	23 55	4.78

フライホイ	N (VS029)	ピニオンギヤ	15 16 (17) / 20 21 (22) 23
クラッチシュー	黒 赤 グレー	スパークギヤ	59 60 (61) / 55 (56)
クラッチウェイト	N	駆動比 (前後)	0mm 差 (24T プーリー 387ベルト) (2mm) 差 (23T プーリー 384ベルト)
クラッチスプリング		ブレーキ	%
クリアランス	mm	リヤデフ	20000
アジャストナット	mm		

メモ	