

Inferno GT3 SET UP SHEET

ver.1.00



ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler	
Seiji Watanabe		17/12/10	SRT Condition: Normal ~ High	21XZ-B	OS P-3	T-2060SC M2003SC	
クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
1st 14 T	2nd 18 T	<input type="checkbox"/> 0.90 <input type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 0.95 <input checked="" type="checkbox"/> 1.10	Carbon <input checked="" type="checkbox"/> Aluminum <input checked="" type="checkbox"/> 3	Tires : KC45 Compounds :	SWEEP (Cut)	Normal	PROTOform Corvette KLOTZ 20%

● デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Rear
デフオイル Diff Fluid	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> LSD 100,000	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> LSD 7,500

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up


	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	Std	Std
ダンパーピストン Shock Piston	φ 1.4 x 5	φ 1.4 x 5
ダンパーオイル Shock Oil	# 800	# 800
ダンパースプリング Shock Spring	Red	Purple

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
10 mm	12 mm

● リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
79 mm	82 mm

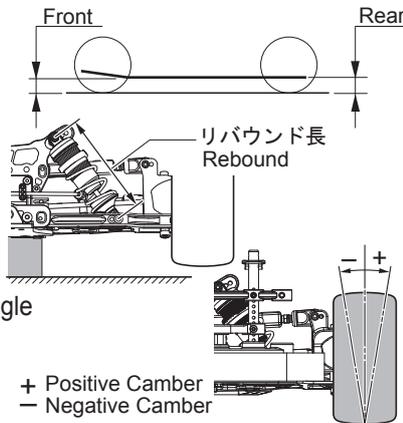

● キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
+ 0.5 °	+ 1.0 °


● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ 1.0 °	<input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 2.5° <input checked="" type="checkbox"/> 3°

● ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 0 mm Rear Side 5 mm
-------------------------------	-----------------------------------

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

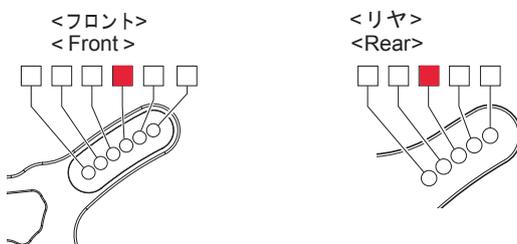

● リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position




● サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
<input type="checkbox"/> IF427B(TK13) <input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> IF487(Long / TK14) <input checked="" type="checkbox"/> Hard	<input type="checkbox"/> Std. <input checked="" type="checkbox"/> Hard

● フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	リヤ側 Rear Side	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
下部 Lower	フロント側 Front Side	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	リヤ側 Rear Side	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

● サスホルダー / Sus.Holder




● フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic	<input checked="" type="checkbox"/> 13° <input type="checkbox"/> 17.5°
Aluminum	<input type="checkbox"/> 13° <input type="checkbox"/> 16° <input type="checkbox"/> 19°

● リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> <Roll Center H>
<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3°
<ロールセンターL> <Roll Center L>
<input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°



● リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Hard
Aluminum	<input type="checkbox"/> IFW410 <input type="checkbox"/> IFW414(TK13)
ポジション Position	<input type="checkbox"/> Upper <input checked="" type="checkbox"/> Lower

● フロントナックル Front Knuckle

<input type="checkbox"/> IF419(TK13) <input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> IF488(TK14)

● リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>


● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
<input type="checkbox"/> Narrow <input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Wide	<input type="checkbox"/> Narrow <input type="checkbox"/> Std. <input checked="" type="checkbox"/> Wide

● トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
<input checked="" type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Aluminum	<input checked="" type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Aluminum


● ステアリングプレート Steering Plate



● ウェイト / Weight

Front	Rear
-	-

● スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ 2.6	φ 2.6
0 mm	0 mm

memo:
IFW450 アルミハードアッパーサーボセイバーは必須