

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツバギー MB-010用

アルミリヤサスマウント

for MINI-Z Buggy MB-010

Aluminum Rear Suspension Mount

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MBW025

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツバギーMB-010の組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Buggy MB-010.



本製品はサスペンションの直進性能、直進スピード、ステアリング特性を変更することが可能になります。

Installing this part changes the straight movement of the suspension, straight line running speed and steering characteristics.



注意
CAUTION

シャシーの分解、組立は必ず走行用電池を取外してから作業を行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

組立てに必要な物
Tools : Must be prepared


■ ⊕ 精密ドライバーか、⊕ ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)




▶ サスホルダーを交換することでリヤサスペンションのトー角を変更することができます。
Replace the suspension holder to change the rear toe angle

● トー角とは
About Toe Angle?

シャシーを上から見たときの
タイヤの角度です。
Tire angle when chassis is
viewed from above.

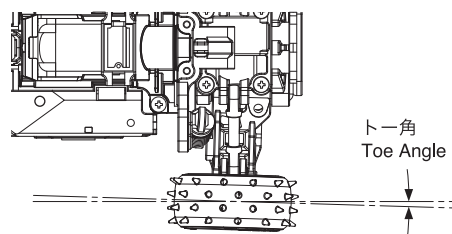


1

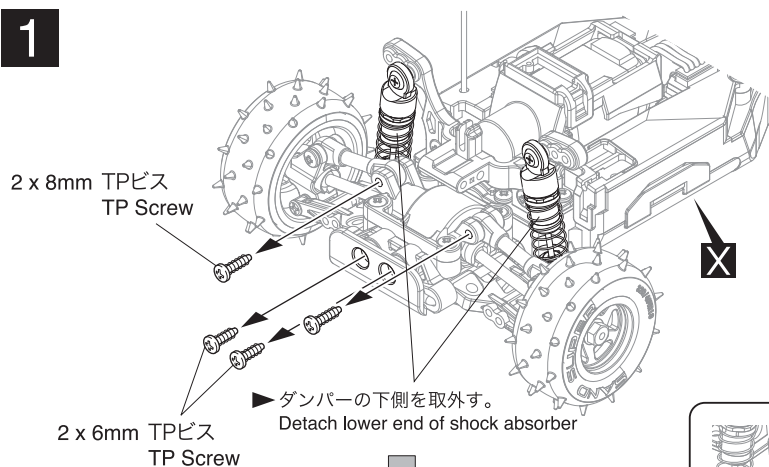


① ② 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

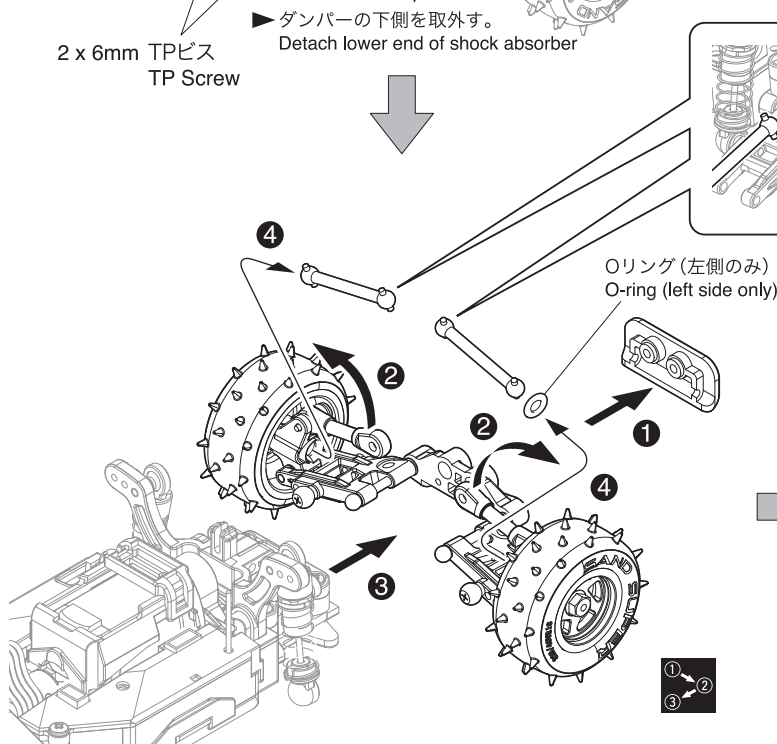


▶ 取付ける時は、はめ合いに注意する。
Insert correctly when installing

▶ リヤサスマウントを取外す。
Remove rear suspension mount

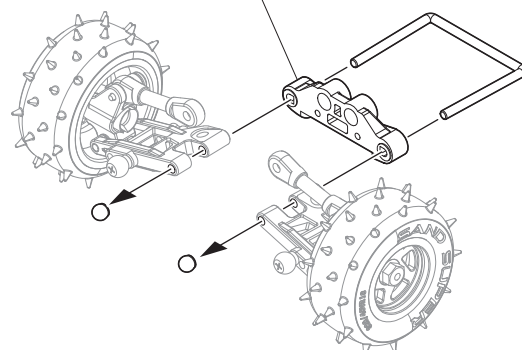

▶ アルミリヤサスマウントを取付ける。
Install aluminum rear suspension mount

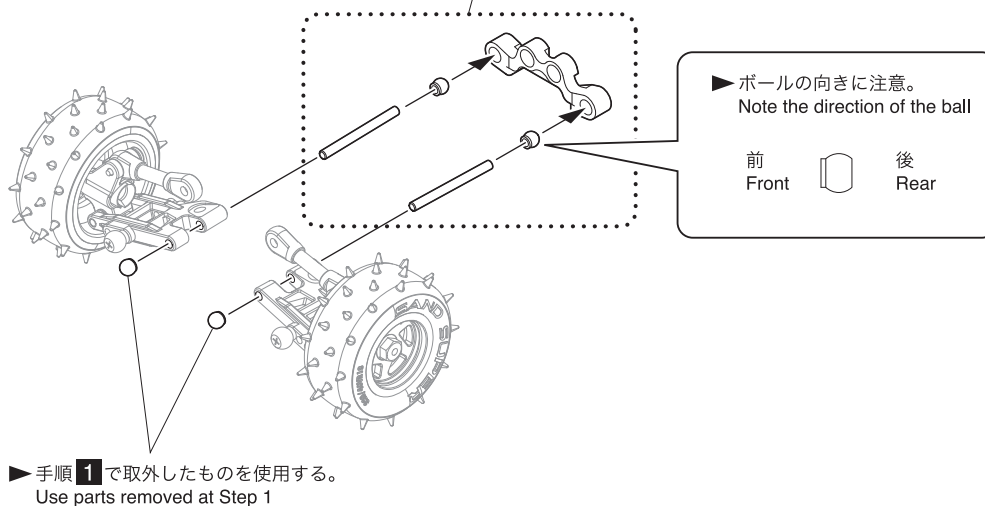

手順 1 を参考にし、逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.


● サスホルダー
Suspension Holder

▶ お買い上げ頂いた製品が1点入っています。
This product includes one suspension holder.

▶ 角度は片側です。
Angle is for one side


▶ セット標準は1度です。
Standard kit setting is 1 degree

No.MBW025-0




トーイン0度
Toe - in 0 Degrees

No.MBW025-1




トーイン1度
Toe - in 1 Degrees

No.MBW025-2



トーイン2度
Toe - in 2 Degrees

No.MBW025-3



トーイン3度
Toe - in 3 Degrees

トー角 Toe Angle	0度 0 Degrees	1度 1 Degrees	2度 2 Degrees	3度 3 Degrees
効果 Effect	不安定 Less Stable	直進性 Straight Line Characteristics		安定 Stable
	速い Faster	直進スピード Straight Line Speed		遅い Slower
	オーバーステア傾向 Oversteer tendency	コーナリング特性 Cornering characteristics		アンダーステア傾向 Understeer tendency

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～19：00

31111110-1 PRINTED IN CHINA