

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03用
SPロングキングピンボールセット
for MINI-Z Racer MR-03
SP Long King Pin Ball Set



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW412

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-03の組立説明書を合せてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z Racer MR-03.




本製品を装着することにより、アッパーアームに角度をつけ、キャンバー角とスプリングのプリロードを調整可能にします。
Installing this item enables the upper arms to be set at an angle for adjustment of camber angle and spring preload.



注意 CAUTION シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を外してから作業を行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.



組立てに必要な物
Tools : Must be prepared

■⊕ 精密ドライバーか、⊕ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)



⚡R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
X 別購入品。
Must be purchased separately!

1 フロントユニットの分解
Disassemble front unit

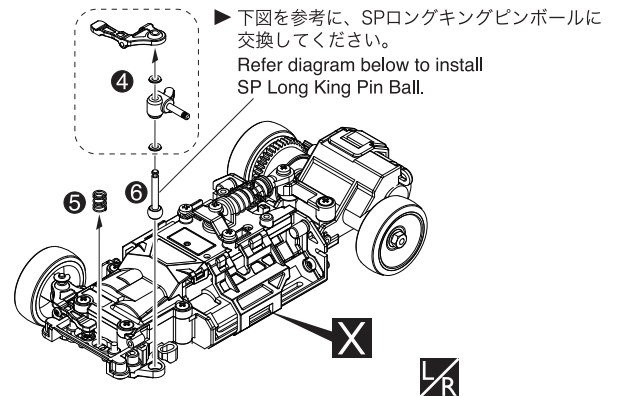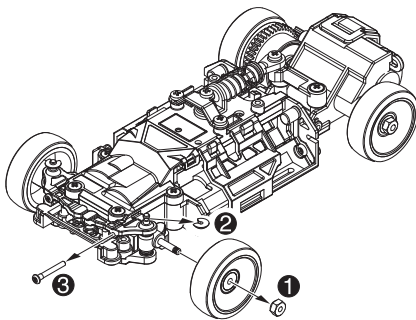

2 サスリミッターの交換
Replacing Suspension Limiter

●付属のサスリミッターを各位置で使用することで以下のような効果が得られます。
Depending on position used, the included suspension limiter produces the effects below.


使用位置 Position	調整・効果 Adjustment - Effect
(A)	サスペンションの動作量を調整します。 Adjusts the amount of suspension movement.
(B)	アッパーサスアームの角度 (キャンバー角度) を調整します。 Adjusts upper suspension arm angle (camber angle).
(C)	車高を調整します。 Adjusts grand clearance.

●サスリミッター
Suspension Limiter


サイズ Size	色 Color
0.25mm	赤 Red
0.5mm	緑 Green
1mm	金 Gold

⚠ 注意：サスリミッターは必ず各 (A)、(B)、(C) の位置で
(A) + (B) が1.5mm以上
(A) + (B) + (C) が2mm以上で使用してください。
上記以外の状態で使用した場合、サスペンションの動作量が
過多となり、タイロッドからナックルアームが外れることが
ありますので注意してください。

⚠ NOTE: Make sure when suspension limiters are in (A), (B) or (C) positions
(A) + (B) = more than 1.5mm, (A) + (B) + (C) = more than 2mm.
Using setting outside the above guides may cause excess suspension
movement and result in the knuckle arm detaching from the tie rod.



車高
Chassis Height

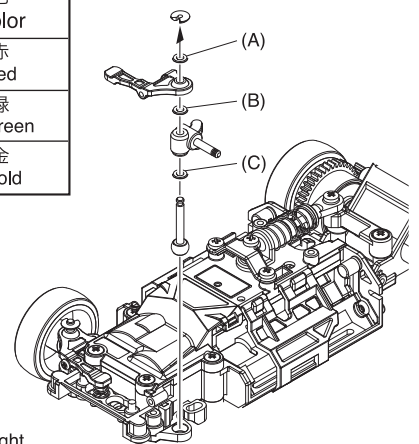

3 行程 1 を参考にし、逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.

※平成21年11月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用し
て安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MZW412-T01

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00
61920911-1 PRINTED IN JAPAN