

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

TCアルミダンパーセット (フェーザーMK2 FZ02/FZ02L用)
TC Aluminum Shock Set (for FAZER MK2 FZ02/FZ02L)

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.FAW225

お買い上げありがとうございます。本製品は高精度アルミ削り出しダンパーケースを採用しており、標準のオイルダンパーから変更する事で安定した減衰力が得られ、あらゆる路面でのグリップ力を向上させるとともに、オイル粘度による減衰力調整をより細かく行なう事が出来ます。1台に2セット必要です。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。



Thank you for purchasing this product. CNC high precision machined shock case. Superior smooth damping characteristic allowing more traction. Can be fine tuned with different silicone oil viscosity. Includes 2 shocks(2 sets required per car). Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

- 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the
instruction sheet, comprise:

-  番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

-  注意して組立てる所。
Pay close attention here!


- X** 別購入品。
Must be purchased separately!

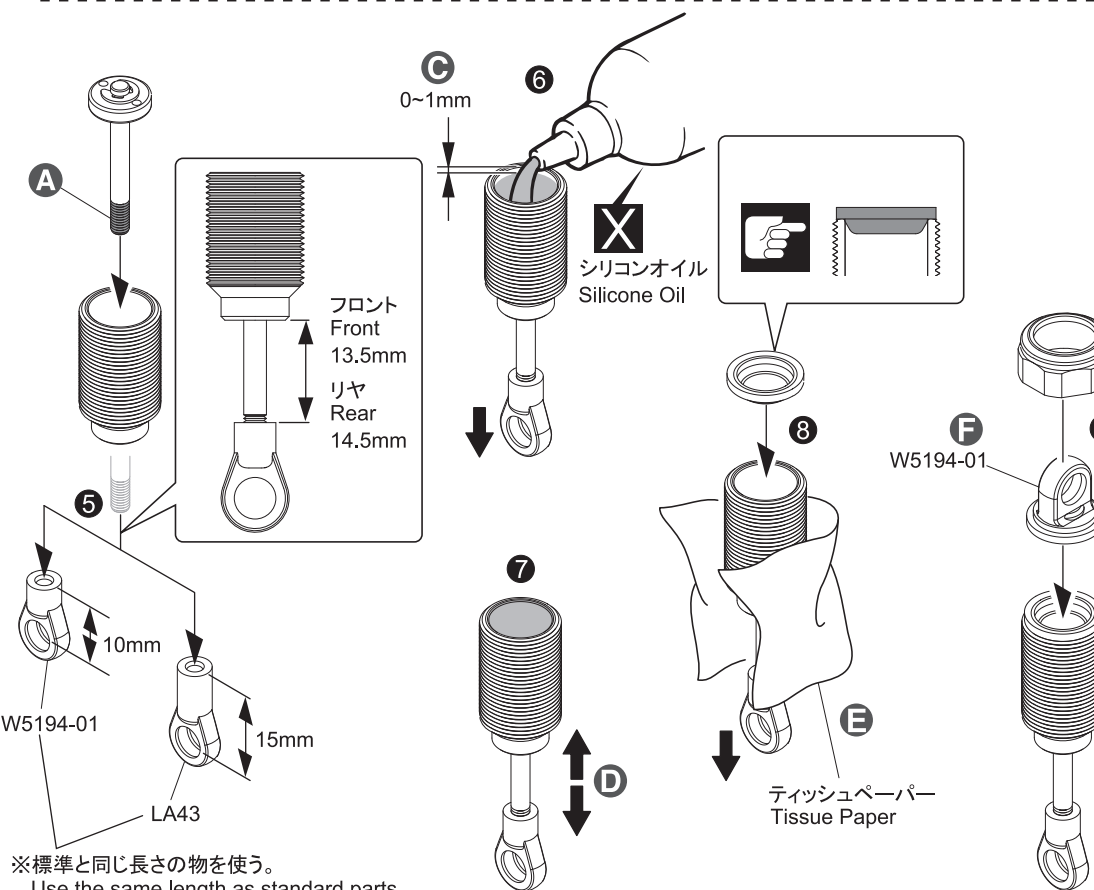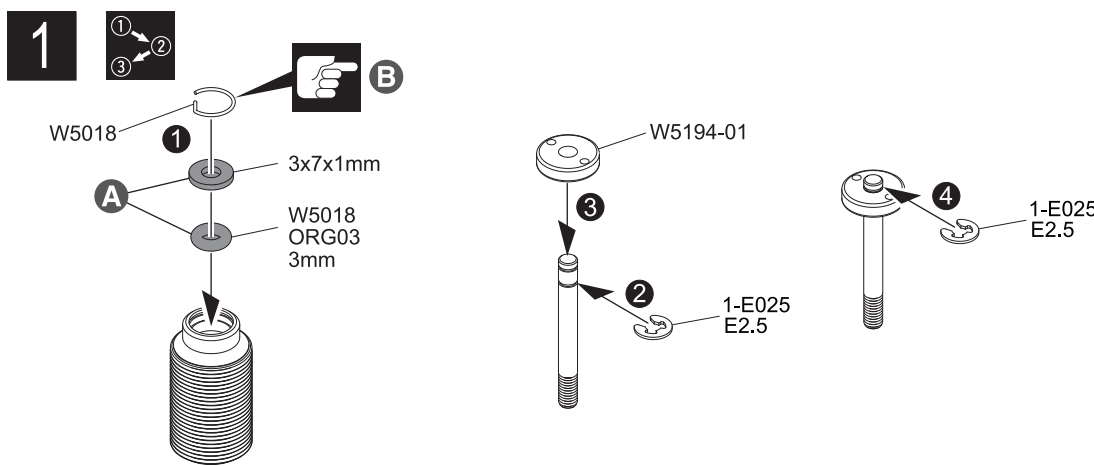


3mm Oリング
O-ring




E2.5 Eリング
E-ring




3x7x1mm プラカラー
Plastic Callar



W5194-01
5.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S)




LA43
5.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)



- A** オイルを少し付ける。
Put a little oil.

- B** 溝に入れる。
Place the ring in the groove
of the shock case.





- C** ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
Pull down the piston and slowly fill in oil.

- D** ゆっくり上下させ気泡をとる。
Move the piston up and down slowly to get rid of air bubbles.

- E** あふれたオイルをふきとる。
Wipe away excess oil.

- F** こちらを使用する。
Use this.



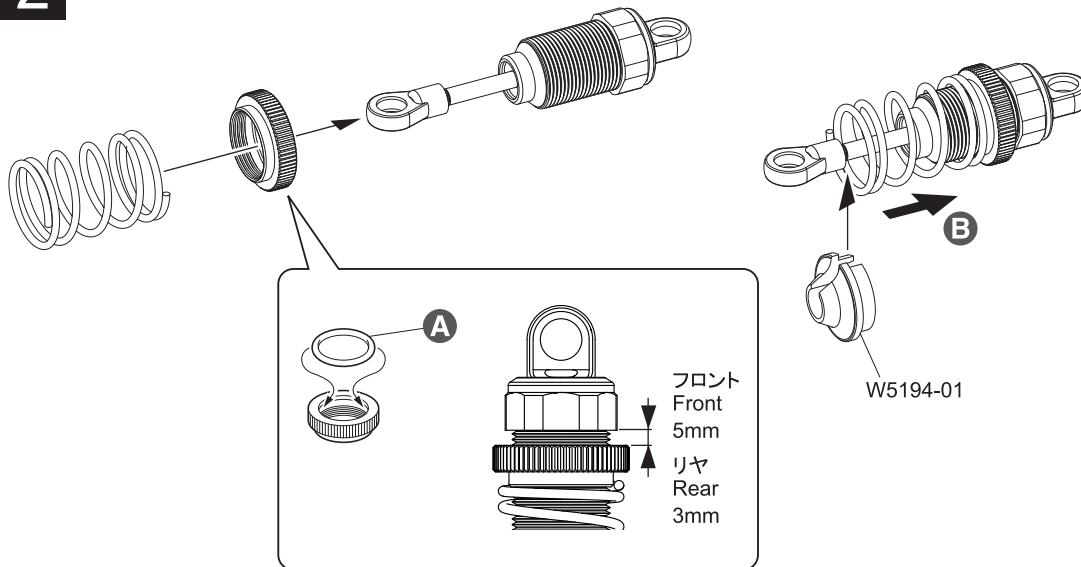Oリング
O-ring

- A** オイルを少し付ける。
Put a little oil.
- B** スプリングを縮めて入れる。
Compress the spring and install.

スペアパーツ SPARE PARTS

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
LA43	ボールエンド 5.8φ(12入) 5.8mm Ball End(12pcs)	330
ORG03	Oリング (P3/オレンジ) 10入 O-Ring(P3/Orange) 10Pcs	220
W5018	Oリングセット O-Ring Set	385

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
W5194-01	ダンパーブラパーツセット Shock Plastic Parts Set	440
1-E025	Eリング (E2.5/10入) E-Ring (E2.5/10pcs)	165

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
FAW224	TCスプリングセット(ミディアム/ソフト/スーパーソフト) TC Spring Set(Medium/Soft/Super soft)	1320
ORG03X	X断面型 Oリング (P3/ダンパー用) 8入 Grooved O-Ring (P3/for oil shock) 8Pcs	660
ORG03XR	X断面型 Oリング (P3/ダンパー用/オレンジ) 8入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange)	660
SIL0300-8	シリコンオイル #300 (80cc) Silicone OIL #300 (80cc)	1210
SIL0350-8	シリコンオイル #350 (80cc) Silicone OIL #350 (80cc)	1210
SIL0400-8	シリコンオイル #400 (80cc) Silicone OIL #400 (80cc)	1210
SIL0450-8	シリコンオイル #450 (80cc) Silicone OIL #450 (80cc)	1210
SIL0500-8	シリコンオイル #500 (80cc) Silicone OIL #500 (80cc)	1210
SIL0550-8	シリコンオイル #550 (80cc) Silicone OIL #550 (80cc)	1210
SIL0600-8	シリコンオイル #600 (80cc) Silicone OIL #600 (80cc)	1210

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
W5307-28	スプリング (φ1.4x3.625x20/ピンク/2.5/2入) Spring (φ1.4x3.625x20/Pink/2.5/2pcs)	660
W5307-29	スプリング (φ1.4x3.50x20/パープル/2.6/2入) Spring (φ1.4x3.50x20/Purple/2.6/2pcs)	660
W5307-30	スプリング (φ1.4x3.375x20/レッド/2.7/2入) Spring (φ1.4x3.375x20/Red/2.7/2pcs)	660
W5307-32	スプリング (φ1.4x3.25x20/オレンジ/2.8/2入) Spring (φ1.4x3.25x20/Orange/2.8/2pcs)	660
W5307-33	スプリング (φ1.4x3.125x20/イエロー/2.9/2入) Spring (φ1.4x3.125x20/Yellow/2.9/2pcs)	660
W5307-34	スプリング (φ1.4x3x20/グリーン/3.0/2入) Spring (φ1.4x3x20/Green/3.0/2pcs)	660
36218	ダンパーピットスタンド (マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	770

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2021 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
FAW225-T02



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

60112104-1 PRINTED IN JAPAN