Inferno MP9 TKI4 SET UP SHEET

ver.1.00

KYOSHO

ドライバー Name of Driver	日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
八木則行 Noriyuki Yagi	2018 9/22-23	RC LAND 23 (三重県) Condition: Dry	O.S SPEED B2102	O.S P3	O.S SPEED 2100

スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイル Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
46 T	13 T	☐0.90 ■1.00 ☐0.95 ☐1.10	Carbon x Aluminum x 3	Tires : PL Compounds : M4	PROLINE	ディッシュ	TKI4	NITRO-X ON ROAD 25

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	■ Std. ☐ LSD	■ Std. ☐ LSD	■ Std. ☐ LSD
	4000	4000	2000

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	S	M
ダンパーピストン Shock Piston (B : Black W : White T : Taper)	φ1.3 x 8	φ1.3 x 8
ダンパーオイル Shock Oil	# 650	# 500
ダンパースプリング Shock Spring	Gray	Light Blue

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
26 mm	28 mm

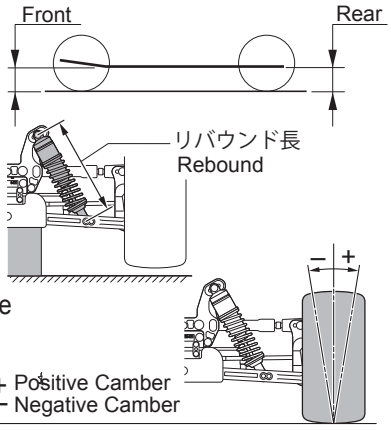

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
98 mm	118 mm

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
+ ⊖ 1.5 °	+ ⊖ 1 °

●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ ⊖ 1 °	☐ 2° ■ 2.5° ☐ 3°



●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	
	Front Side 3 mm
	Rear Side 2 mm

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



ダンパーステー / Shock Stay	
Front	Rear
■ Short	■ Short
☐ M-Short	☐ Long

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
■ In ☐ Out	■ In ☐ Out

●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

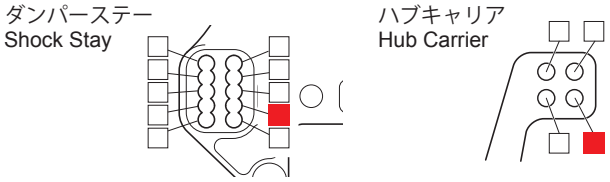

●サスアーム / Sus.Arm

Front		Rear
☐ IF427B(TKI3)	■ Std.	■ Std.
■ IF487(Long / TKI4)	☐ Hard	☐ Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐ ☐ ■ ☐ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	☐ ■
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐ ☐ ☐ ■
	リヤ側 Rear Side	■ ☐

● サスホルダー/Sus.Holder

☐ IF440 (TKI3)
■ IF486 (TKI4)

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic	■ 17.5°		
Aluminum	☐ 13°	☐ 16°	☐ 19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >			
☐ 0°	☐ 1°	☐ 2°	☐ 3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >			
☐ 1°	■ 2°	☐ 3°	☐ 4°

アッパーアームポジション Upper Arm Position
☐ Out ■ In

ロアーブッシュ Lower Bush
☐ −1° ■ 0° ☐ +1°

●フロントナックル Front Knacle

☐ IF419(TKI3)
■ IF488(TKI4)

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TKI3) ■ IF490(TKI4)
ポジション Position	■ Upper ☐ Lower

●ステアリングプレート Steering Plate



●スタビライザー Sway Bar

Front	Rear
φ 2.3	φ 2.4
0 mm	0 mm

●ウイング/ Wing

☐ IF401(TKI3)	
■ IF491(TKI4)	フラップ / Flap ☐ None ■ 5mm ☐ 8mm

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side			リヤ側 Rear Side		
■ S	☐ M	☐ L	☐ S	■ M	☐ L

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
■ Plastic	■ Plastic
☐ Aluminum	☐ Aluminum

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow	☐ Narrow
☐ Std.	■ Std.
■ Wide	☐ Wide

● ウエイト/ Weight

Front	Rear
30g	15g

●ウイングステー / Wing Stay

☐ IF429(TKI3)
■ IFW460B(TKI4) ☐ A ■ B ☐ C



●ウイング角度 / Wing Angle

☐ Upper	■ Lower

memo: